

KVALITETSGUIDE

FUNKTION OG TIPS TIL PLANLÆGNING

PRÆSENTATION AF VORES PRODUKTIONSFABRIK

2021



nobilia®

**VORDINGBORG
KØKKENET**

Luksus – alle har råd til

Siden 1963 • www.vordingborg.com



KVALITET & FUNKTION



Som du ved, er kompetent og effektiv kundeservice afgørende for et vellykket salg. Det inkluderer godt produktkendskab, der rækker ud over de informationer, man kan finde i de generelle salgsdokumenter, foldere og billedbrochurer. Denne KVALITETSGUIDE er et omfattende kompendium af „327 gode grunde“ til at vælge et Nobilia/Vordingborg-køkken.

Kvalitetsguiden giver dig svar på vigtige spørgsmål, så du er godt forberedt til salgskonsultationer. Vi viser dig, hvad der gør et Nobilia/Vordingborg-køkken så værdifuldt: et intelligent og praktisk design af de enkelte komponenter ud over sofistikerede beslag og funktionel teknologi i suveræn kvalitet!


Fra kvalitet til særpræg og karakteristika ved de forskellige materialer og overflader til planlægningspecifikationer og specielle monteringshjælpe midler: Vi har samlet de vigtigste oplysninger om produktet og produktionsgangen i denne omfattende guide. I kapitlet om QC-laboratorium introducerer vi dig også for de forebyggende tests, samt belastningstest og testmetoder, der anvendes under serieproduktion. Det er alle tests, som Nobilia/Vordingborg-køkkener skal bestå. Vi håber, det vil være en fornøjelse for dig at læse denne kvalitetsguide.

INDHOLD

SKABE	4 5
SKABETS TEKNISKE – OG FUNKTIONELLE KVALITET	6 7
SOKLEN	8 9
HÆNGSLER SIDEHÆNGTE LÅGER	10 11
SKUFFER	12 13
LÅGER BORDPLADER DESIGNS	14 17
XTRA – BORDPLADEN TIL EKSTRA SLITAGE!	18 19
SYSTEM-MODULER SYSTEMHØJDER OG FRONTDESIGN	20 23
STANDARDHØJDE XL-HØJDE	24 25
PERFEKT ERGONOMI	26 29
TILBEHØR TIL SKUFFER TILBEHØR TIL UNDERSKABE	30 33
EKSTRA LUKSUS TIL SKUFFER OG SKABE	34 35
HJØRNESKABE	36 37
HØJSKABE MEDIOSKABE	38 39
OVERSKABE DESIGNSKABE	40 41
LÅGER TIL OVERSKABE	42 43
LYS TIL SKABENE EMOTION-TEKNOLOGI COLOR SWITCH	44 45
STEMNINGSLYS STIKKONTAKTER USB-OPLADER	46 47
COLOR CONCEPT VITRINESKABE	48 49
NICHEBEKLÆDNINGER TILBEHØR TIL NICHEBEKLÆDNINGER	50 51
NICHELISTER UNDERSKABE I SPECIELLE HØJDER	52 53
BRYGGERS TILBEHØR TIL BRYGGERS	54 57
BADEVÆRELSE TILBEHØR TIL BADEVÆRELSE	58 59
HYLDER STANGMONTERET SYSTEM	60 63
EMBALLAGE MONTERING	64 67
QC-TESTLABORATORIUM	68 69
PRODUKTSTRATEGI INDIVIDUELT DESIGN	70 71
ADM. TJENESTER TEKNISK SERVICE MARKEDSFØRING	72 83
PRODUKTION	84 85
KVALITET MILJØ CERTIFIKATER	86 87

Nobilia fremstiller mere end 3.500 forskellige skabe i en yderst automatiseret produktion. Grundlaget for produktionen er et intelligent og modulopbygget system med:

- *fire højder for underskabe*
- *fire højder for overskabe*
- *fem højder for designskabe fx jalousiskabe*
- *to højder for medioskabe (Disse er højere end underskabe, men lavere end højskabe)*
- *fire højder for højskabe*
- *tre specielle højder til underskabe, som kan bruges til kreativt og anderledes design, fx en bænkeplads mv.*

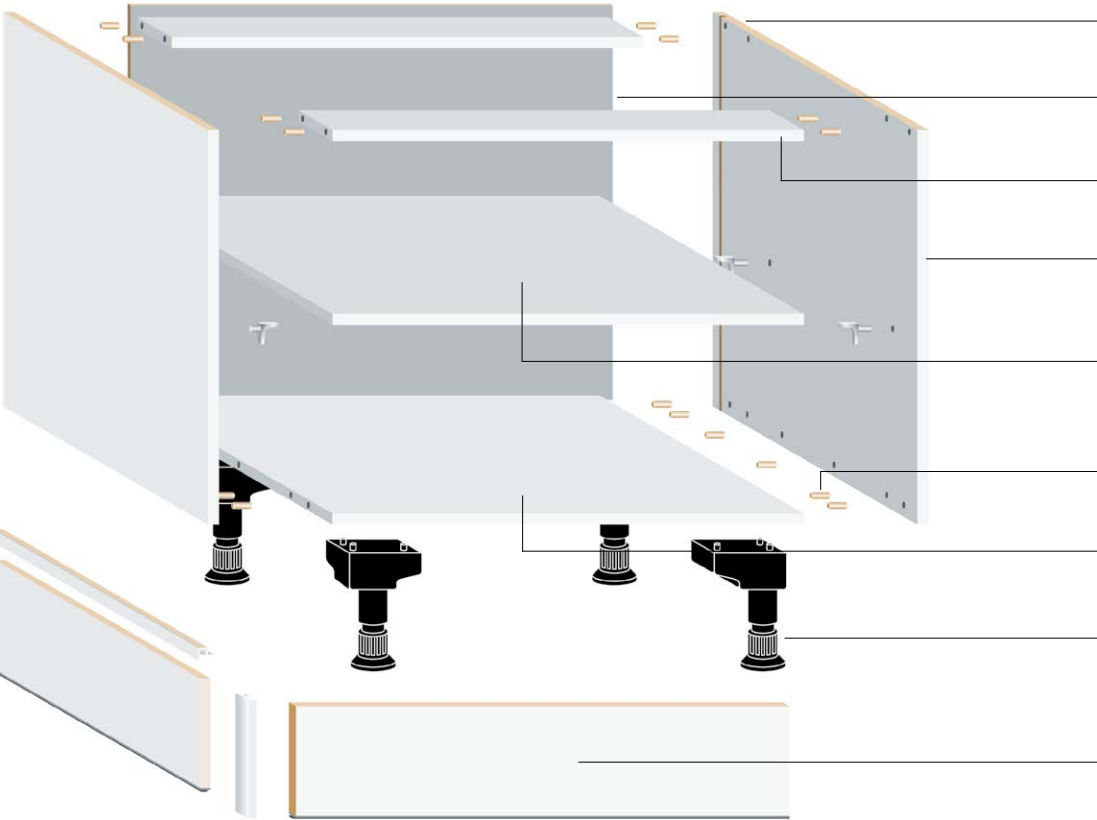

- Sidepaneler 16 mm tykke, begge sider direkte belagt med melamin.
- Bagbeklædning i 2,8 mm fiberplade, skruemonteret på skabet. Begge sider er lakerede.
- Traverser 19 mm tykke, begge sider direkte belagt med melamin.
- Skabfrontkanter med tyk PP-kant (1,2 mm tyk).
- Hylde, 16 mm tyk, fuldt kantet med tyk PP-kant hele vejen rundt. (1,2 mm tyk).
- Bund- og sidepaneler er limet sammen med dyvler i hårdttræ (8 x 30 mm).
- Konstruktionsbund 19 mm tyk, begge sider direkte belagt med melamin
- Sokkelfødder med højdejustering -10 og + 20 mm.
- MDF-Sokler med integreret tætningsliste. Længder; 70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm og 13 mm tyk, melaminbelagt.

1 SKABSMATERIALE 16 MM

Sidepanelerne er 16 mm tykke, og begge sider er direkte belagt med melamin – og dermed ekstremt holdbare og nemme at vedligeholde.



2 FRONTKANT PÅ SKABE/ HYLDER

Skabets forkant og hylder er belagt med en tyk PP-kantning på 1,2 mm. Det gør den ekstremt modstandsdygtig og slagfast. Den bløde afrunding giver et flot look.



3 KONSTRUKTIONSBUNDE/ TRAVERSER 19 MM

Ekstremt robuste konstruktionsbunde og traverser til under- og højskabe. De øverste traverser til underskabe har en hvid kantfarve for et ensartet udseende.



4 FUGT HAR IKKE EN CHANCE HER

Kanter på hylder og sidepaneler er forseglet hele vejen rundt for at sikre en ren finish og forhindre indtrængen af skidt og snavs.

Yderligere er der ingen synlige og unødvendige modhuller inde i skabene. Du får skabe og låger, hvor der, alene, er boret huller, hvor det er nødvendigt. Dine låger får et flot glat udseende hele vejen igennem.



5 DYVLER I HÅRDTTRÆ 8 X 30 MM

Bund, konstruktionsbund og sidepaneler limes sammen med dyvler i hårdt træ.



6 HYLDEBÆRERE I METAL

Alle hyldebærere er i metal med låsestift. Disse har en høj bæreevne i overensstemmelse med DINstandard. Låsestiften forhindrer, at hylderne flytter sig. Maksimal belastning for træ- og glashylder: 50 kg/m2.



7 DÆKPROPPER

Perfektion – selv inde i skabet: De 5 mm borehuller kan eventuelt lukkes med dækpropper i plast. Disse er perfekt tilpasset farven på den indvendige del af skabet.



8 GLASHYLDER

Vores vitrineskabe leveres, som standard, med 5 mm glashylder for et ensartet og transparent udseende. Skabe med sving- og knæklåger har 6 mm tykke glashylder.



9 BÆREVNE PÅ 50 KG PR. M² HYLDE

Det passer! Alle hylder (inklusive løse hylder) kan klare en belastning på op til 50 kg/m². Det svarer til fx over 80 middags-tallerkener på én hylde.



10 BAGBEKLÆDNING FORSKUDT MOD FRONTEN = INGEN FUGT

HDF-plade på 2,8 mm, som er behandlet med beskyttende lakbelægning på begge sider. Bagbeklædning er også skruemonteret på skabet i 6 mm dybde. Fremspringet af bagbeklædningen sikrer derved en god luftcirkulation mellem væggen og skabene, som derfor ikke bliver fugtige. **Fordele:** Intet synligt indvendigt mellemrum. Slidstærk og robust, men alligevel fleksibel for montøren.


Begge sider er lakerede, hvilket forhindrer fugtabsorption, og dermed giver resistens over for mug.



DET ER DET INDVENDIGE, DER TÆLLER!

11 DET HELE PASSER!

- Skabsdybde for under- og højskabe: 561 mm
- Anvendelig dybde: 522 mm
- Vedligeholdelsesfrit beslag – let at samle!

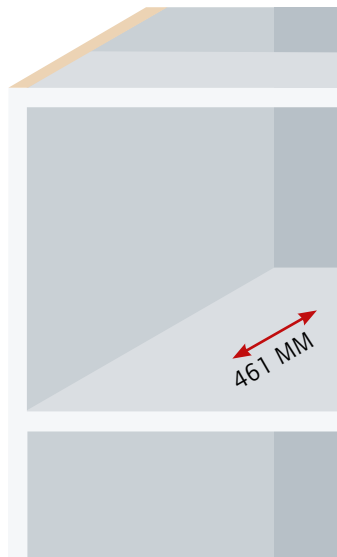

13 SIDE-DYBDE FÅS OGSÅ 461 MM PÅ UNDERSKABE

Side-dybden på 461 mm giver fleksibilitet, når der skal planlægges i små rum. Dette er uden ekstra betaling ved unikt tilpassede skabe.

12 VANDTÆT BUNDPANEL

Som ekstra beskyttelse mod fugt kan vaske- og badskabe udstyres med en vandtæt bundhylde mod et tillæg (MP-WPB, grå metal).



14 BESKYTTESPLADE MOD RIDSER OG FUGT

Valgfrit: Pladen til vaskeskabe og skabe, der udsættes for barske forhold, for eksempel kosteskabe, forhindrer, at bundhylden bliver ridset af støvsugere og andet. Ligeledes giver den beskyttelse mod overskydende fugt fra spande, koste eller rengøringsprodukter.

15 VANDTÆT MÅTTE – WSMS

Valgfrit: Endnu en beskyttelsesplade til vaskeskabe og afskærne hjørnevaskeskabe. Fremstillet af skifergrå plast og let at rengøre. Velegnet til elementer uden udtræk foran, med en sidedybde på 561 mm.



16 ROBUSTE METALSTÆNGER

Ovnskabe, vaskeskabe, hjørneskabe med karruseludtræk og 1.200 mm brede underskabe er usædvanligt robuste på grund af integrerede traverser i metal. Kogeplade og badskabe med en bredde på op over 800 mm er også udstyret med en speciel forstærket travers i metal.



17 FULDT UDNYTTET

Skal der udkæres hul til vandlås i vaske- eller badskabe, bliver udkæringen dækket til, så det afsluttes pænt. Dette gør det muligt at udnytte skuffen, uden at denne sænkes. Udkæringen i skuffen kan tilpasses efter behov.

SKABETS TEKNISKE OG FUNKTIONELLE KVALITET



18 BESKYTTELSE MOD DAMP – TIL OPVASKEMASKINER

Skabe, til integrerede vaskemaskiner, leveres, som standard, med en ekstra dyb dampbeskyttelsesplade.



19 BESKYTTELSE MOD DAMP – TIL OVERSKABE

Her har varmen ikke en chance: Der kan vælges en dampbeskyttelsesplade til overskabe, der støder op til emhætten (DDS/4502).



20 HJØRNE-UNDERSKABE DER KAN SKILLES AD

Disse kan skilles ad på stedet (viste UEK 90). Det betyder, at de kan passere gennem trange passager, fx små trappeopgange og smalle døre.



STABILITET!

SOKKEL-ADAPTER

200 MM

150 MM

100 MM

70 MM

20 MM

10 MM

21 4 SOKKELHØJDER - STANDARD

- Den robuste sokkelkonstruktion, med adaptere og fødder, findes i standardhøjderne 70, 100, 150 og 200 mm.
- Justerbart interval: -10 til +20 mm.
- Andre højder (10 og 20 mm) er mulige med adapter.

Se salgshåndbogen, kapitel 3, MP-SO (ordrenr. 4187).

- Sokkelfødder kan justeres uafhængigt af hinanden. Dette er ideelt til ujævne klinkegulve, så skabet altid står lige!
- Bæreevne: 250 kg pr. enhed/4 fødder. Velegnet til brug med granitbordplader.



22 SOKKEL-ENDESTYKKE 28 MM TILFØJET

En ren fornøjelse for montørerne: Ved at tilføje yderligere 28 mm til sokkelendestykker, kan montøren justere panelet på stedet.



SB-PROFIL 4863

25 FLEKSIBEL GULVFØRSEGLINGS-LISTE

Sokler med fastgjort gulvlister danner en elegant afslutning mellem skab og gulv. Dette forhindrer indtrængen af fugt og snavs i sokkelområdet.

Den medfølgende liste kompenserer for ujævne gulve med afvigelser på op til 2 mm.

23 SOKLER 13 MM

Sokler fremstilles af 13 mm MDF (= fiberplade med medium tæthed) og er direkte belagt med melamin. Det gør dem ekstremt modstandsdygtige og lette at vedligeholde.



26 VANDTÆT SOKKELPANEL

Vandtætte sokler fås i forskellige farver mod et ekstra gebyr. De er nyttige overalt, hvor der er meget fugt eller damp, og de ser også fantastiske ud!

24 BARE FOR AT VÆRE SIKKER

Fritstående underskabe, f.eks. ved køkkenøer, skal **altid** være udstyret med sikkerhedsbeslag, KIPPS. De fås i to udformninger og skal købes separat.



27 SPALTET SOKKEL AF ALUMINIUM

Den spaltede sokkel er ikke kun en fantastisk visuel detalje, men den tjener også som sokkelventilation, når man bruger emhætter med invendigt udtræk.

- Kan planlægges i alle fire sokkelhøjder.
- Tilgængelig i flere forskellige farver: 114 Rustfrit stål-look, 058 Sort, 193 Alpinhvid.

28 FANTASTISK EFFEKT - SOKKELBELYSNING

Sådan fremhæves sokler helt perfekt: med LED-sokkellys, der kan monteres individuelt eller med Flex LED-fleksibelt lysbånd.

Sensys

PERFEKT DÆMPNING, FEJLFRI DESIGN

HÆNGSLER | SIDEHÆNGTE LÅGER

Brug af SENSYS-hængsler, som standardudstyr, betyder endnu mere kvalitet og perfektion i beslags-teknologi fra Nobilia-køkkener. SENSYS-hængslet, der har vundet flere priser, har integreret dæmpning med Hettich og markerer den nyeste generation af hængselteknologi på markedet. Alle Nobilia-køkkener har SENSYS-hængsler, som standard, uden ekstra gebyr. Dette gælder ved alle prisklasser. Det er endnu en måde, hvorpå virksomheden tilbyder innovativ – og førsteklasses – teknologi, som giver værdi for pengene.

SENSYS vidvinkelhængsel blev udmærket med **"Red Dot Design Award 2014"** samt **"iF Design Award 2014"** for sit fremragende design.

29 LUKKEKOMFORT UDEN PROBLEMER

Lågerne lukker ved blot en let bevægelse med hånden – let og lydløst. Den unikke, automatiske selvlukende enhed skaber en sikker lukning fra en vinkel på 35°.

30 LYDLØST SYSTEM MED DÆMPNING

SENSYS-hængsler er, som standard, udstyret med den integrerede SILENT SYSTEM-dæmpningsfunktion. SENSYS lukker altid sikkert ved alle lågestørrelser og ved forskellig vægt.

34 PERFEKT JUSTERING

SENSYS-hængsler er tredimensionelt justerbare. SENSYS giver således altid en perfekt overgang i køkkenet. – selv på tykke låger med små radier.



35 STØDPUDER PÅ LÅGERNE

Alle fronter er, som standard, dæmpet med 2 mm tykke plaststoppere indvendigt på lågen.



31 PRISVINDENDE DESIGN

Diskrete linjer fra start til slut, sikrer et moderne hængselsdesign. Alle kanter og radier er perfekt koordineret med hinanden for et harmonisk samlet look. Dæmpning med Silent System er lige så usynligt som hængslets frigørelsestap.



32 PÅLIDELIG KVALITET

SENSYS sikrer let, jævn lukning i et usædvanligt stort temperaturområde fra +5 °C til +40 °C samt ved en relativ fugtighed på 90 %. Med mindst 80.000 testcyklusser står SENSYS for pålidelighed og lang levetid.



33 NEMME AT MONTERE

Samles eller adskilles hurtigt og nemt uden værktøj ved at trykke let med fingeren på den skjulte frigørelsestap. Derefter frigøres hængslet i én jævn, ergonomisk bevægelse fra frigørelsestappen og hængsels-armen.



36 110° HÆNGSEL TIL SIDEHÆNGTE LÅGER

Sidehængte låger er, som standard, altid udstyret med 110° hængsler med integreret dæmpningsfunktion. Den store åbningsvinkel giver nem adgang, så du kan nå helt ind i de bagerste hjørner.



37 95° HÆNGSEL TIL DIAGONALE HJØRNE-OVERSKABE

95° hængsler bruges til diagonale hjørneoverskabe. Den begrænsede åbningsvinkel sikrer, at lågen ikke karamolerer med grebet på lågen ved siden af.



38 85° ÅBNINGSBEGRÆNSER

Åbningsbegrænseren på 95° og 110° hængsler garanterer sikkerhed, når du planlægger hjørneløsninger, overskabstilbehør og glaslåger ved siden af emhætten. Den begrænsede vinkel forhindrer også kontakt mellem greb på hjørneskabe.



39 165° VIDVINKEL-HÆNGSEL

Hjørneunderskabe, hjørneoverskabe og skabe med indvendige udtræk, er fra fabrikken udstyret med 165° vidvinkelhængsler. Åbningsbegrænser (justerbar til 90°/135°) leveres som standardudstyr. Design ved siden af lodrette sidebeklædninger er muligt, undtagen ved siden af ekstra dybe eller fremtrukne skabe.



40 'PUSH-TO-OPEN' SYSTEM

Til de grebsfrie køkkener kan sidehængte låger også, valgfrit, udstyres med 'push-to-open' systemet. Systemet kan eftermonteres når som helst.



KVALITET BLIVER EN OPLEVELSE

41 RAMME I METAL OG STÅL

Profi+ skuffesystemet har en stålramme af ekstremt høj kvalitet, der giver et smukt, moderne og tidløst look. Rammen har en robust dobbeltbelagt sølvfinish. Det matchende bundpanel er 16 mm tykt.



44 ENKEL MONTERING OG JUSTERING

Fronten kan samles og fjernes uden værktøj og i en enkelt bevægelse klikkes fronten på. Et "klik" bekræfter, at skuffefronten er sat på plads.

42 ENESTÅENDE JÆVN LØBENDE BETJENING

Skufferammen kører usædvanligt jævnt. Åbnings- og lukkestøj er nærmest ikke-eksisterende. Den synkrone skinneføring garanterer en helt jævn og problemfri bevægelse af skufferne.



45 LIGE LINJER

Når fronten på skuffen skal justeres er justeringselementer nemt tilgængelige og letforståelige, da side- og højdejustering er vist med symboler.

43 BÆREEVNE

Bredde i mm	270	400	500
>/= 600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1.000	30 kg	40 kg	55 kg
1.200	30 kg	40 kg	65 kg



46 SKINNER MED PRISME-PRINCIP

Skufferne går hånd i hånd med fysikkens prisme-princip. Prisme-princippet garanterer en høj kvalitet i skuffernes bevægelse og sikrer høj stabilitet og minimerer risikoen for at skufferne begynder at hænge.

47 DESIGN I HØJ KVALITET

Profi+-rammens form signalerer kvalitet, holdbarhed og bemærkelsesværdig stabilitet. Skabene er udstyret med en afrundet kantliste som standard.



49 INNOVATIVT DÆMPNINGSSYSTEM

Super komfort med lydløs lukning. Det nyudviklede standard dæmpningssystem, sikrer en jævn lukkebevægelse hver gang. Til allersidst, ved lukning, bremses bevægelsen i en slags *slow motion*, og skuffen lukkes lydløst.

Lukkede sidepaneler fås i stål- eller glassider som vist nedenfor mod et lille ekstragebyr. For indvendige skuffer med stål- eller glassider leveres frontpanelet som standard i et glasdesign.

48 HÅNDVÆRK I HØJ KVALITET

Profi+ inspirerer med sin høje håndværksmæssige kvalitet. Forbindelserne mellem frontpanel, bagbeklædning og ramme, samt forbindelsen mellem skuffe og skinner, er stabile og sikre.



50 LET AT RENGØRE

Skufferne er meget lette at rengøre på grund af de integrerede *soft-edge* kanter.

Nobilias Profi+ skuffesystem repræsenterer et innovativt produkthøjdepunkt af højeste kaliber, som sætter standarden på køkkenmarkedet. Det prisvindende Profi+ system imponerer på grund af dets fremragende bevægelseskomfort, den ekstraordinære stabilitet, det overlegne kvalitetsdesign og den ekstra opbevaringsplads. Desuden får Profi+ point for enkel montering og praktisk justering. Nobilia passer til alle køkkenrum med dette innovative skuffesystem som standardudstyr.



51 SAMLES UDEN VÆRKTØJ

Profi+ skufferne er meget monteringsvenlige, da skufferne let sættes i og tages ud – uden brug af værktøj. Dette letter rengøring eller omrokering til andet skab.

52 ÅBNINGSFUNKTION MED SENSOR

Elektromekaniske – eller sensor-drevne systemer, letter åbningen af udtræk. For eksempel er en let berøring med knæet på skuffen, til affaldssortering, tilstrækkelig til at åbne skuffen. Derfor er det ikke nødvendigt at røre ved skuffen, mens hænderne er fulde eller hvis hænderne er beskidte.

DEKORATION AF SKABE –
RENLIGHED FØRST

- Indvendig farve af skab: standard = hvid.
- Lyst indre, godt overblik, alt er lettere at finde.
- Farven hvid forbindes med hygiejne, renlighed og sundhed.
- Udvendig farve på skab: 15 trendy korpusfarver.









- Overskabe med vitinelåger, hylde- og designskabe, *jalousi-skabe*, leveres alle med begge sider i den valgte skabsdekoration (både ind- og udvendigt) uden tillægsgebyr. Det eliminerer behovet for at specificere, hvilken side der skal være synlig.



- Der er intet tillæg for udvendige dekorationer. Det gør skabene nemme at omrokere efter behov.

- Oplysninger om pleje af skab og fronter kan findes på: www.Nobilis.de/en/services/instruction-manuals

HVILKEN TYPE TRÆ ER MIT KØKKEN LAVET AF?

54 LÅGER BELAGT DIREKTE
MED MELAMIN

- Optimalt til køkkenelementer.
- Ekstremt modstandsdygtig.
- Overflader kan indeholde naturtro strukturer, der fremhæver det flotte trælook.
- Let at vedligeholde.
- Overkommelig pris.

55 LÅGER I LAK OG LAMINAT

- Lakeret PET-film.
- Højglans- eller softmat-version.
- Glat låge, der er uden sammenføjninger lodret.
- I den indrammede version: afrundet på alle sider og uden sammenføjninger.
- Flot alternativ til ægte låger i lak.
- Enestående værdi for pengene.

56 LÅGER I LAK OG LAMINAT
M. SÆRLIG BELÆGNING

- Ultramat med PP-kantning på alle sider.
- Ekstremt modstandsdygtig.
- Enestående plejeegenskaber takket være innovativ anti-fingeraftryksbelægning.
- Slidstærkt og stærkt tværbundet funktionelt lag.

57 LÅGER I LAMINAT

- Ekstremt modstandsdygtig.
- Overfladen er flerlags og derfor tykkere end melaminlågen.
- Mere solide end melaminlågerne.
- Let at vedligeholde.

58 LÅGER MED LAK

- Smukt, rent materiale.
- Slidstærkt, nemt at rengøre.
- Fronter i matlak og højglanslak, med kanter uden overgange.
- Låger i ultra-højglans, som er med PP-kantning på alle sider.
- Matlak med let struktur, for bedre modstand mod ridser.

59 LÅGER MED FOLIE

- Mulighed for afrunding, med kanter uden overgange.
- Ekstremt modstandsdygtig.
- Også ideel som en indrammet låge, siden er uden sammenføjninger.
- Et flot alternativ til massivtræ eller lak.
- Enestående værdi for pengene.

60 LÅGER I MASSIV TRÆ

- Indrammet låge i massivtræ med fyldninger i finér, lakeret.
- Panel lavet af massivt træ, lakeret.
- På grund af lakbelægningen er overfladen slidstærk og let at rengøre.


KVALITET I
ALLE PRISGRUPPER

Kvalitetsmaterialer og avancerede behandlings-teknologier, karakteriserer hele spektret af Nobilia låger og skabe. Her viser vi dig egenskaber og fordele ved de valgte materialer.



Nobilia-bordplader er kendetegnet ved deres enestående funktionalitet!

- Underlaget på de 38 mm tykke bordplader er 3-lags spånplade af høj kvalitet.
- De er belagt med slidstærke laminatpaneler af plast (HPL-højtrykslaminat og CPL-overflader).
- Parallelt skårne kanter er forsynet med kantbånd.
- Anvendelig dybde: Standard 600 mm op til maks. 1.170 mm, 1.200 mm for N-kant
- Fortykkede limede samlinger sikres med vandtæt D3-lim (PVAC – polyvinylacetatlim).

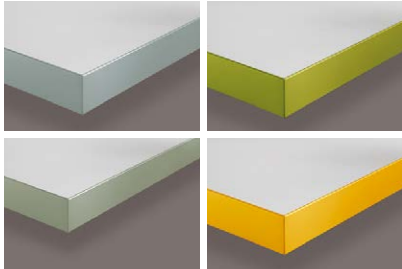

62 N-KANT

Panelet er lamineret omkring de afrundede frontkanter. Siderne kan afsluttes med 1,5 mm tyk kantbånd eller indskudt N-kant (mod et tillægsgebyr). For optimal beskyttelse mod fugt forsegles N-kanten over overgangen til bundfladen.

63 KANTBÅND

Kantbåndne er 1,5 mm tykke. PP-plastkantbånd fås til alle bordplader, i samme farve som bordpalden, eller i en COLOR CONCEPT-farve. PP-kantbåndene limes med vandtæt PUR-klæbemiddel.

PP-kantbånd gør det muligt at personliggøre overflader på bordplader, borde, spisepladser, diske og bardiske.

61 OVERFLADEN: MEGET HÅRDFØR!

Overfladen på bordplader er yderst modstandsdygtige over for ridser og slid i overensstemmelse med DIN-standard 68930. Det er for at sikre, at bordpladerne kan modstå det slid, der er forbundet med daglig brug.



64 GODT BESKYTTET MOD FUGT OG VARME!

Undersiden af bordpladen er belagt med vandafvisende, harpiksimprægneret papir og har en beskyttelsesforsegling mod fugt langs bagkanten. Den kan tåle varme op til 180°C med tør varme og op til 100°C med fugtig varme (DIN 68930). Ikke desto mindre skal varme gryder og pander altid placeres på en bordskåner. Der skal altid bruges skærebræt til udskæring eller hakning af madvarer. For at forsegle udskæringer til vask og kogeplade medfølger tætningstape automatisk, uden merpris. Alle bordplader leveres også med 9 m tætningstape til at tætnede udskæringer i bordplade samt til isolering af bordpladen over opvaskemaskiner.



65 BORDPLADE SLIM LINE 16 MM

Slim Line-bordplader har en laminatbelægning af høj kvalitet, på begge sider.

Større praktisk anvendelighed på grund af HPL- og CPL-overflader.

Kantbånd hele vejen rundt, i tykkelse 1,2 mm.



66 DESIGN-PLADE 100 MM

Det er let at lave løsninger til små spiseområder og diske med 100 mm tykke designplader. De er belagt med laminat på begge sider og er kantede med polymer hele vejen rundt.

Maksimal dybde: 1.200 mm, maksimal længde: 1.800 mm.

50% af designpladen skal hvile på underlaget. Desværre er det ikke muligt montere eller benytte indbyggede kogeplader eller vaske i 100 mm designplader.



67 LODRETTE DESIGNELEMENTER: 87 MULIGE VARIATIONER 4 TYKKELSER OG 9 UDFØRELSESGRUPPER

Nobilia's lodrette designelementer fås i 87 mulige variationer og i bredder på 16 mm, 25 mm og 50 mm.

Hvilken løsning der kan vælges, bestemmes af hvilket design der er tilgængeligt indenfor: designelementer, væghylder, tophylder, sokler og gesimshylder/pyntelister. For detaljer henvises til kapitel 02 med designoversigter, i salgsbogen.

Gulvlisten til lodrette designelementer fås i 2 farver: 014 rustfrit stål-look og 010 sort.



68 3D-OVERFLADE

Vores Xtra-bordplader imponerer med deres meget markante 3D-overflade-tekstur, hvilket skaber et autentisk look af natursten eller massivt træ. Matchende lodrette sidebeklædninger og nichebeklædning tilser ønsket om et fuldent design.

Xtra-bordplader handler om mere end æstetik. Xtra-bordpladen er patentbeskyttet og er blevet tildelt prisen **"Kitchen innovation of the year 2018"**

Xtra-bordplader er kendetegnet ved en speciel 3D-overflade, der ligner natursten eller massivt træ. 3D-overfladen opnås med et ekstremt tykt laminat (1,2 mm i stedet for 0,8 mm). Xtra-bordplader kan dermed opnå usædvanligt autentiske gengivelser med alle fordelene ved en almindelig HPL-bordplade. De kan tilpasses på stedet og er væsentligt lettere i vægt samt meget mindre belastende for tegnebogen end ægte natursten. For yderligere information henvises til kapitel 2 i salgsbogen.

XTRA LAMINAT 1,2 MM

FUNKTIONELT LAG 9,4 MM

SPÅNPLADEKERNE 28,0 MM

STABILISERENDE LAG



69 INNOVATIV MULTI-LAGS KONSTRUKTION

Det innovative funktionelle lag forhindrer, at vand trænger ind i bordpladen ovenfra og forhindrer således også indtrængning af fugt. Bordpladen er endnu mere vandafvisende end almindelige bordplader.



70 XTRA – HOLDBAR OG HÅRDFØR

Det innovative slidlag sikrer bordpladens enestående robusthed. På den måde er Xtra-bordplader, i 38 mm tykkelse, især velegnede til at imødekomme kravene ved de daglige udfordringer med slitage i et køkken.



71 XTRA-BORDPLADENS MULIGHEDER


- Kan fås i 4 designs.
- Maksimal længde: 4.000 mm.
- Xtra-designs fås i 38 mm tykke bordplader som 16 mm Slim Line bordplade og som 100 mm tykt designbordplade.
- Xtra-designs fås også som designelementer i tykkelsene 10mm, 16 mm, 25 mm og 50 mm.

XTRA – BORDPLADEN TIL EKSTRA SLITAGE!



72 32 ARBEJDSHØJDER

Vores sortiment sikrer designorienteret køkkenplanlægning, som kombineres med den rigtige arbejds-højde ved at tilbyde i alt 32 forskellige højder. Disse 32 forskellige arbejds-højder opnås gennem en kombination af fire underskabshøjder, fire sokkelhøjder og to bordpladehøjder, som perfekt imødekommer de ergonomiske behov hos nutidens køkkenbrugere til de forskellige aktivitetszoner i køkkenet. De giver den rigtige højde til hver enkelte opgave.

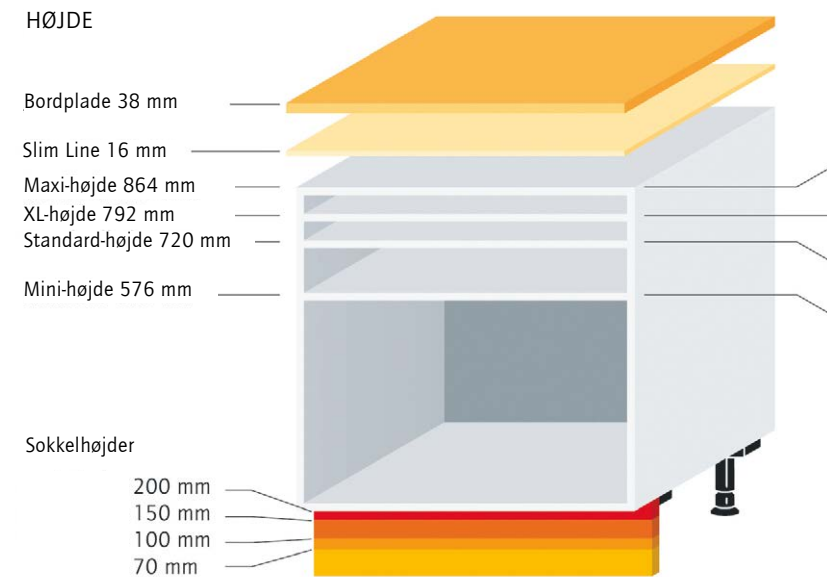

VOLUME


120 %
110 %
100 %
80 %

73 4 HØJDER FOR UNDERSKABE




Alle målinger er i mm.


74 4 HØJDER FOR SOKLER




75 2 HØJDER FOR BORDPLADER (+12MM KVARTSSTEN).




76 3 HØJDER FOR OVERSKABE




77 4 HØJDER FOR DESIGNSKABE




78 5 HØJDER FOR HØJSKABE




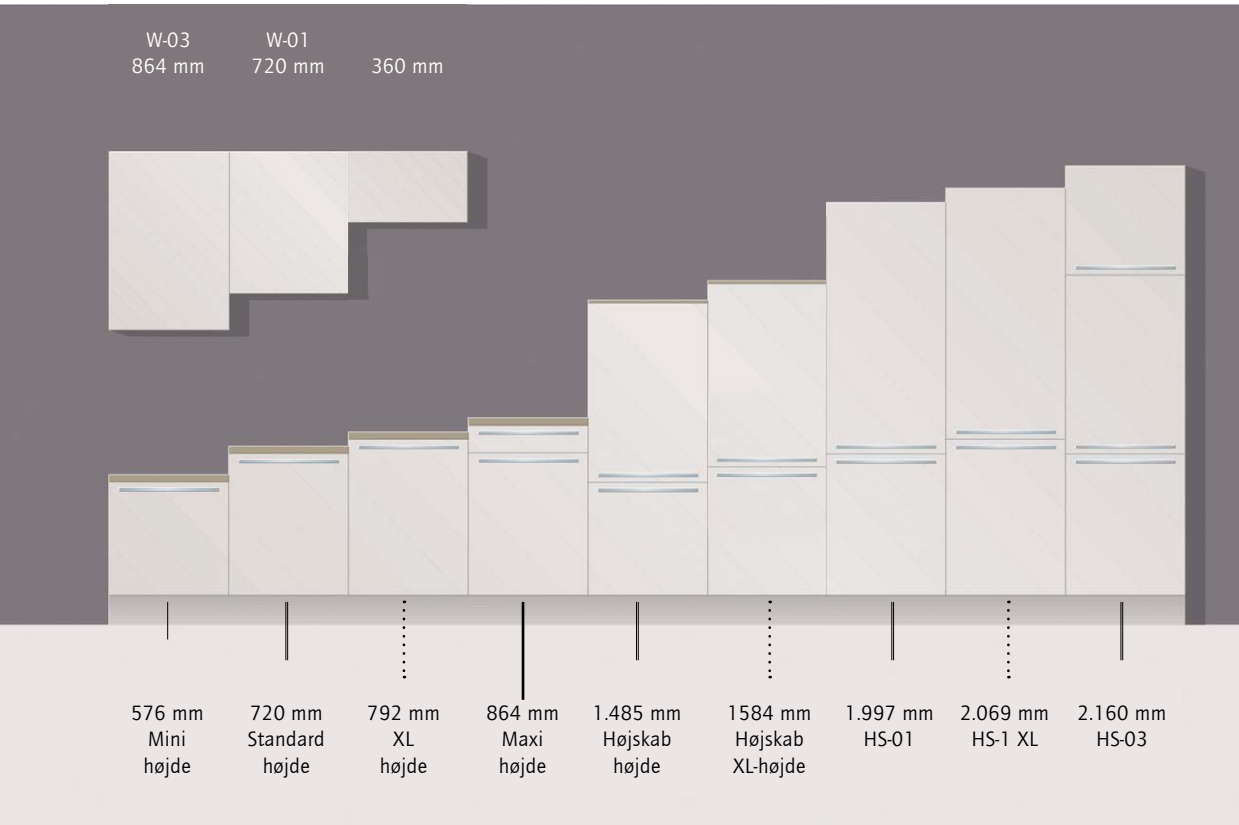


STANDARDHØJDE: 720 MM, MED GREB
5-FASET MODUL

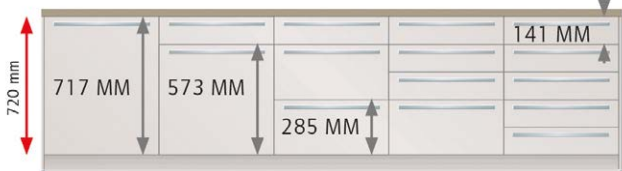

XL-HØJDE: 792 MM, MED GREB

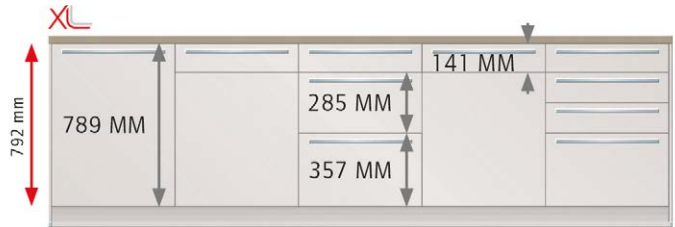

MAXI-HØJDE: 864 MM, MED GREB

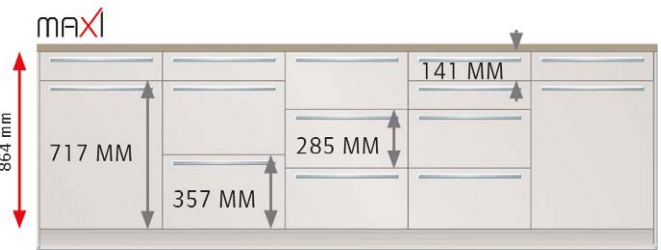

Hvilket frontdesign er min favorit, og hvilken arbejdsøjde er bedst for mig for at udføre alle køkkenaktiviteter med en afslappet og normal holdning? Denne sammenligning viser dig alle de forskellige frontdesigns i de forskellige enhedssystemer samt de forskellige aktivitethøjder.

Vælg mellem skabe i standardhøjde 720 mm, XL-højde 792 mm og Maxi-højde 864 mm. Arbejdsøjderne kan indstilles individuelt ved at kombinere med 4 forskellige sokkelhøjder til alle systemer (70, 100, 150, 200 mm) og 3 bordpladehøjder på 12, 16 og 38 mm.

De enkelte systemer tildeles forskellige skuffe- og udtrækshøjder afhængigt af deres frontdesign. Alle skuffer er baseret på det klassiske 5-fasede modul og det moderne 4-fasede modul. XL-højden leveres med en kombination af 2 udtrækshøjder. Maxi-højden er valgfrit tilgængelig med 5-faset eller 4-faset modul.

79 SYSTEMHØJDE
– STANDARD: 720 MM

Standardhøjden på underskabe er 720 mm. Der er to forskellige frontdesign til rådighed for planlægning i denne højde. Med et 5-faset modul opdeles standardhøjden i maksimalt fem 141 mm høje skuffer. Dette arrangement er førstevalget til klassisk frontdesign. Derefter er det 4-fasede modul tilgængelig med maksimalt fire 177 mm høje skuffer. Dette frontdesign anvendes hovedsageligt, hvor der er moderne og markant internationale linjer i køkkenet. Bordpladehøjder: 806 til 958 mm, kropshøjde: fra 150 cm.

80 SYSTEMHØJDE
– XL: 792 MM

Den nye generation af køkkener, i XL-modultet, smelter smukt sammen med optimal opbevaringsplads, en højere aktivitetszone og et afbalanceret, æstetisk frontdesign.

Skabshøjden er 792 mm og giver således ca. 10 procent mere opbevaringsplads end standardhøjden.

Bordpladehøjder: 878 til 1.030 mm, kropshøjde: fra 175 cm.

81 SYSTEMHØJDE
– MAXI: 864 MM

Maxi-højden er baseret på underskabe i standardhøjde plus en skuffe. Derfor kombineres denne højde godt med standardhøjden.


Med en samlet skabshøjde på 864 mm er Maxi-højden perfekt til at hæve aktivitetszoner og individuelt tilpasse disse. Ved krav om maksimal opbevaringsplads eller særligt høje brugere kan hele køkkener planlægges i Maxi-højde.

Bordpladehøjder: 950 til 1.102 mm, kropshøjde fra 180 cm.




82 | EFFEKTIV ORGANISERING AF OPBEVARINGSPLADS

Evolutionen og kendskab til optimal ernæring gør at vi bliver højere. På samme tid bliver boligerne mindre – især i byerne. Af den grund er mange købere meget opmærksomme på effektiv opbevaringsplads og ergonomi, når de planlægger deres nye køkken. Forresten kan opbevaring i underskabe organiseres særligt effektivt: Ingen anden enhedskategori har et så omfattende udvalg, af funktionelle beslag og indvendige organiseringsmuligheder, som her. Det giver dermed nogle væsentlige funktionelle fordele.

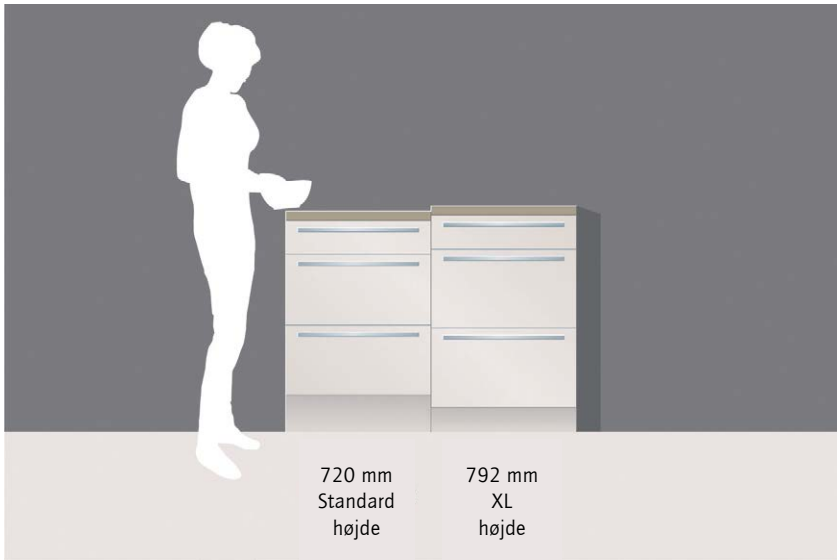

84 | DEN PERFEKTE SKUFFEHØJDE

Den 141 mm høje skuffe giver plads nok til opbevaring af køkkenredskaber som fylder meget. Selv suppesøen vil finde sig til rette her. Det vigtigste køkkenudstyr er let tilgængeligt på alle tidspunkter, hvor du har mest brug for dem, nemlig i nærheden af kogepladen.

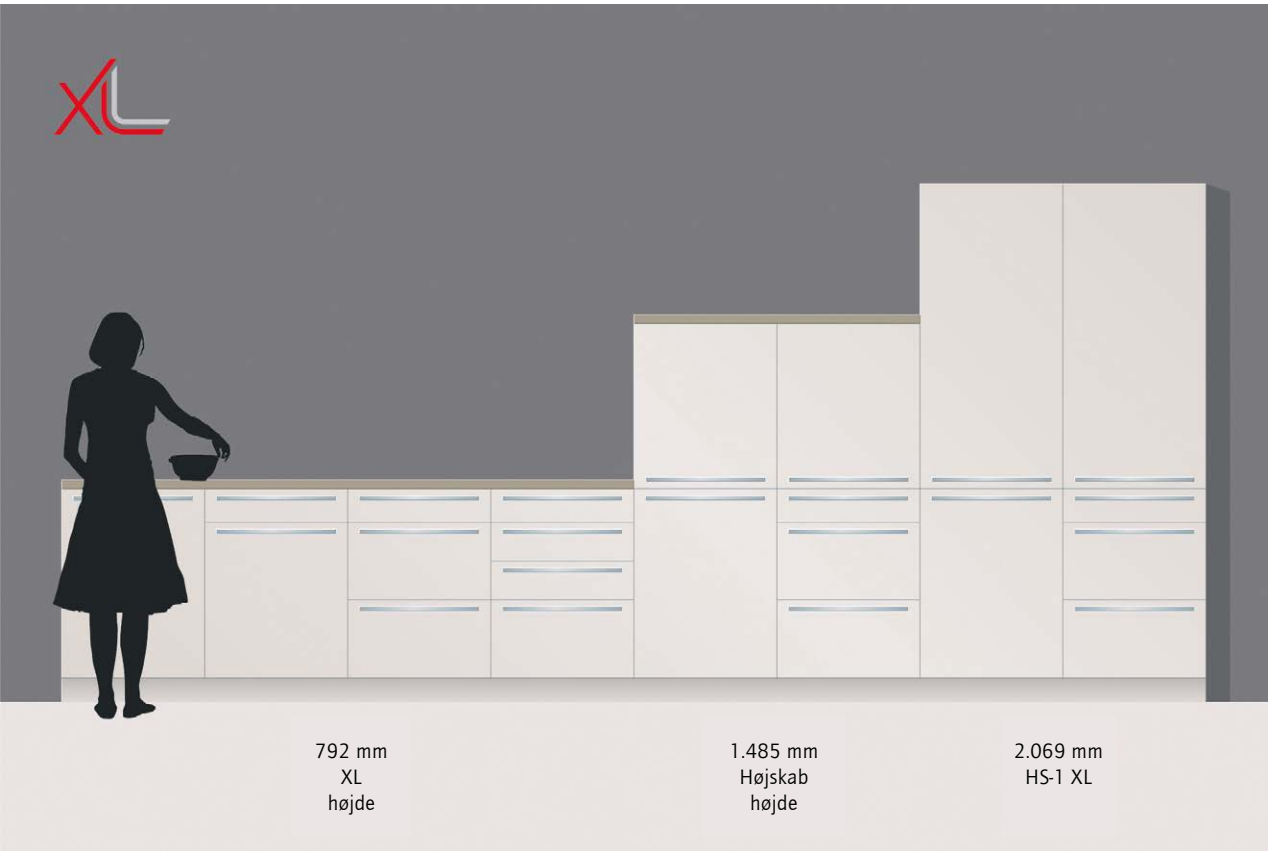

83 | XL ER PRAKTISK TIL BRUGERE I ALLE HØJDER

XL skabe giver 10 procent mere opbevaringsplads – mens det kun ændrer arbejdshøjden minimalt. XL-skabene er således ikke kun (men også) ideel til højere mennesker. Ved XL skabe kan man simpelthen bruge meget af sokkelpladsen.

Det er, som om opbevaringspladsen er blevet udvidet til soklen, mens aktivitetshøjden forbliver næsten uændret.

85 | ÉN FOR ALLE

- Den nye XL-højde er fuldstændigt integreret i vores køkkensystem som en ekstra systemhøjde. Der er ikke behov for en separat produktliste til planlægning og bestilling.
- For at gøre organiseringen så let som muligt har vi brugt en mørkegrå farve til XL-kapitelfaner.
- Forkortelserne er lette at huske:
Føj blot et X til den eksisterende forkortelse:
XL Underskabe U*-X, XL Kogeseaktionskab HU*-X,
XL Kogepadeskabe K*-X, XL Højskabe, 1.584 mm høj H*-X,
XL Højskabe, 2.069 mm høj H*-1X.

86 | ERGONOMISK PERFEKTION

Med hensyn til optimering af pladsen, såvel som arbejds højder, er XL-underskabets højde den ideelle størrelse mellem standardhøjden og Maxi-højden i vores omfattende køkkensystem. XL-højskabe og XL-medioskabe kan kombineres med XL-underskabe med henblik på at bevare den ensartede linje i køkkenet.

Alle tre underskabshøjder – standard, XL og Maxi – kan tilpasses de individuelle ergonomiske krav fra køkkenbrugere ved at kombinere med fire forskellige sokkelhøjder og to bordpladetykkelser. Vi har også en Mini-højde til rådighed til at sænke individuelle aktivitetsområder.



Beslutningen om at købe et helt nyt køkken er baseret på mange forskellige faktorer. Et personligt køkkendesign skal tage hensyn til mange ting, hvis det skal tilpasses perfekt til dine kunders behov.

Med hensyn til mere komfort, ergonomi og planlægningsmuligheder, så tilbyd dine kunder de bedst mulige designløsninger med den nye XL-højde.

Den nye XL-højde i underskabe giver 10 procent mere opbevaringsplads end standardhøjden, og dermed endnu flere muligheder for at rumme køkkenredskaber og madvarer.

Det gavner også brugeren, fordi der opstår en perfekt syntese mellem ønsket om ergonomi og behovet for opbevaring.

PERFEKT ERGONOMI

– Ergonomi betyder, at køkkenet skal designes på en måde, så man undgår unødigt belastning af kroppen, når man bruger køkkenet.

87 ERGONOMISK KORREKT KØKKENDESIGN

Det er højden op til albuen, som er afgørende for, hvilken højde dit skab skal have.

Med en moderne måleenhed som AMK Ergonometeret kan den ergonomisk korrekte arbejds højde bestemmes nøjagtigt og hurtigt.

Et ergonomisk godt planlagt køkken imødekommer altid personlige behov. Det er den perfekte tilpasning af køkkenarkitekturen og køkkenorganisering til den individuelle person og dennes arbejdsgange. Her er der flere punkter, der skal tages højde for:

- Den ergonomisk korrekte arbejds højde, for de individuelle opgaver i køkkenet, er vigtig for at sikre sunde og afslappede køkkenaktiviteter.
- For at fjerne belastningen af rygsøjlen er det også vigtigt at skifte positioner. Dette betyder, foruden stående arbejdsområder, at der også bør indbygges et siddeområde til forberedelse.
- Elektriske apparater skal planlægges ved højder, der er komfortable både mht. til synlig tilgængelighed og adgang.

- Planlæg at inkludere underskabe med fuldt udtræk, da disse tilbyder masser af overskuelig og velorganiseret opbevaringsplads, der er let tilgængelig.
- Elektrisk åbningssystem på underskabe giver ekstra komfort.
- Overskabe med klap-, knæk-, eller svinglåger gør åbning og lukning lettere og giver også fornemmelsen af, at der er højere til loftet.
- For vinkelkøkkener foretrækkes det at planlægge hjørneskabe med henblik på optimal udnyttelse af opbevaringsplads.
- God belysning er uundværlig i køkkenet. Uanset om det er i en niche med godt dedikeret lys til opgaver eller i under- og overskabe eller ved spisepladsen.



88 VASK I MAXI-HØJDE

Ved vasken er den aktive overflade faktisk bunden af vasken. Derfor skal den planlægges i en højde over den normale arbejds højde. Optimalt, bør vaskens bund befinde sig 100 til 150 mm under albuehøjden. Det letter trykket på bruskskiverne i ryggen.



89 FORBEREDELSE VED STANDARDHØJDE

Standardhøjden på 720 mm, som bruges på billedet, er kun beregnet til arbejdsområdet til forberedelse af madlavningen. Afhængig af sokkelhøjden, svarer denne arbejds højde til den normale holdning hos personer, i gennemsnitshøjde, mens de forbereder madlavningen.



90 KOGEZONE VED MINI-HØJDE

Den faktiske arbejds højde til madlavning er den øverste kant af en gennemsnitlig grydes højde, der står på kogepladen. Optimalt skal skabet i mini-højde befinde sig ca. 250 mm under albuehøjde. Det gør madlavning mere afslappet, da belastningen fjernes fra skuldre og arme.



Det viste U-formede køkken er planlagt, så der kun er korte gåafstande ved normal daglig brug af køkkenet. Dette demonstreres ved, at kogesektion, vask og arbejdssektion er placeret tæt på hinanden.

Her introducerer vi dig for ergonomi med adskillige fornuftige funktioner og detaljer i et rum på kun 16 m².

PERFEKT ERGONOMI

93 SKABE MED UDTRÆK

Skabe med udtræk tilbyder bekvemmelighed ved at være let tilgængelige, giver optimal brug af opbevaringsplads og giver justerbare organiseringsmuligheder. Du slipper for at stå foroverbøjet, som man gør ved skabe med sidehængte låger.

Særlige skuffer med udtræk kan ses på de følgende sider.



91 HÆVEDE HÅRDE HVIDEVARER

Hårde hvidevarer, i brugervenlige højder, gør indsætning og udtagning ekstremt praktisk og sikrer, at køkkenaktiviteter mindsker belastningen af ryggen og forebygger dermed rygproblemer.

Foruden ovne, dampkogere, opvaskemaskiner eller køleskabe kan endda mikrobølgeovne og kaffemaskiner også integreres i ergonomiske korrekte højder.

Dermed udnyttes al den værdifulde arbejdsplads på bordpladen, og der er garanti for en mere afslappet daglig køkkenrutine med alle dens forskellige aktiviteter.

92 APOTEKERSKAB

Udtræksskab med soft close gør, at lågen lukker stille og roligt. Alt er tydeligt organiseret og kan nås fra begge sider. Kurvenes højde kan justeres, og de kan udstyres med glassider, efter ønske.

94 FRIHØJDE

Overskabe med klap-, knæk-, eller svinglåger giver en god oversigt over skabets indhold, som er frit tilgængeligt, da ingen åbne låger er i vejen.

De nyeste emhætter garanterer også optimal frihøjde, selv for høje mennesker, på grund af den skrå udtræksflade på hættten.

95 TRAPPESTIGE

En trappestige er uundværlig, når du vil nå de øverste rum i højskabe og i medioskabe. En sammenfoldet trappestige kan gemmes væk i en skuffe i bunden af skabet.

96 ÅBNINGSFUNKTION - LIBERO

Med det sensordrevne system, Libero, til affalds-sorteringssystemerne: Separato-K, Separato-M, Cargo frame og Syncro, kan det forreste udtræk åbnes uden problemer, med et simpelt tryk med foden via en sensor i soklen. Det integrerede lys kan dæmpes eller slukkes, og lysintensiteten kan justeres.

97 ÅBNINGSFUNKTION - SENSOMATIC

Det elektromekaniske system, Sensomatic, til skabe med udtræk, virker ved et let tryk på lågen. Herved åbnes udtræksskabene ved hjælp af en elektromekanisk funktion, på bagsiden af skabet, hvilket gør åbning meget lettere.

98 JALOUSISKAB MED TRIPLE STIKDÅSE

Der er adgang til strøm, lige dér, hvor du har brug for det. Jalousiskabet fås med en integreret triple stikdåse, så der kan opbevares små køkkenapparater i skabet, som kan bruges på stedet. For at se en oversigt over tilgængelige stik henvises til listen over tilbehør i kapitel 2, i salgsgbogen.



99 BESTIKBAKKER

Et stort udvalg af bestikbakker, lavet i enten plast eller træ, giver den allerbedste organisering af skuffer. Bakkerne passer til alle skuffebredder, lige fra 300 mm til 1.200 mm hvor der er en sidedybde på 561 mm. Flere bestikbakker fås til en sidedybde på 461 mm.



TILBEHØR TIL SKUFFER

Alsidige opdelingssystemer til skuffer og andet udtræk giver struktureret opbevaring til alt, hvad du vil opbevare i køkkenet. Fra bestik, husholdningsfilm og krydderier til bageplader og endda hele øl- eller sodavandskasser. Lav et alsidigt design i hårdtør plast, der er let at vedligeholde, et design i elegant massivt træ eller en kombination af begge dele. Der kan designes faste eller justerbare opdelingsmuligheder – den perfekte løsning til ethvert behov!

100 SKRIDSIKKER MÅTTE

Passer til skuffer med en sidedybde på 561 mm. Fås i alle skuffebredder fra 300 mm til 1.200 mm.



101 FULDT UDTRÆK/UNIVERSEL INDSATS

- Lavet af bøg, eg, sort ask og antracitfarvet plast eller med aluminiumsprofiler.
- Indsatserne i massivt træ, skillevægge eller opdelere af aluminium eller plast, kan let justeres og tilpasses efter behov.

- Enhedsbredder: 600, 800, 900, 1.000 og 1.200 mm.
- Bæreevne ved fuldt udtræk

Bredde i mm	Udtræksdybde i mm		
	270	400	500
>/= 600	30 kg	30 kg	30 kg
800-900	30 kg	40 kg	45 kg
1.000	30 kg	40 kg	55 kg
1.200	30 kg	40 kg	65 kg





ORDEN I TINGENE!

TILBEHØR TIL UNDERSKABE

102 FULDT UDTRÆK 150 MM/200 MM – STANG TIL VISKESTYKKER

Kun 150 mm/200 MM bred, men meget praktisk: Underskabsudtræk med kurv og todelt viskestykkeholder. Som et alternativ er det også muligt at få et skab med sidehængt låge og tredelt viskestykkeholder eller en åben reol.



103 FULDT UDTRÆK 150 MM/200 MM – TIL BL.A. KOLONIALVARER

I et smalt rum, på kun 150 mm, fx ved siden af komfuret eller kogezone, er der alt hvad du har brug for. Perfekt til opbevaring af olie og eddike eller krydderier.

■ Bæreevnen pr. hylde er 6 kg.



104 FULDT UDTRÆK 150 MM – BAGEPLADER MV.

Endelig en smart løsning til opbevaring af store bageplader og riste. Med denne løsning tages den ønskede plade let frem – uden at andre plader skal ud af skabet.



105 FULDT UDTRÆK 300 MM – INTERNT UDTRÆK

En interessant løsning, der ikke bryder med linjerne i dit køkken; Det ligner en låge, men giver geniale og ergonomiske korrekte muligheder for organisering.

■ Bæreevne pr. hylde 30 kg.



106 FULDT UDTRÆK 300 MM – AFFALDSSORTERING

Udtræksenhed, med låg, til affaldssortering – konstrueret til 40 liters affaldsposer.

På grund af det smalle design, på kun 300 mm, kan udtræksskabet integreres nærmest overalt.



107 SKABSUDTRÆK JUNIOR 300 MM UBOXX

Med sin bredde på 300 mm kræver Junior skabsudtrækket ikke megen plads og tilbyder en høj grad af komfort med adgang til opbevarede genstande, fra begge sider. Her vises varianten med opdelingssystemet, UBOXX, med en justerbar inddeling til knive og skærebrætter.



108 SKABSUDTRÆK JUNIOR 300 MM

Underskab med Junior skabsudtræk, 2 hængende kurve med træbund og metalskinne. Denne er justerbar.



SÆRDELES VELEGNET TIL DAGLIG BRUG

For køkkener med forskellige plantegninger, lige fra det lille til det meget store, hjælper Nobilia-køkkensystemet dig med at finde de rigtige løsninger til effektiv planlægning af dit køkken. Det kan fx være optimering af opbevaringsplads med sokkelskuffen, ekstra indvendige skuffer, det skjulte udtræksbord i underskabet eller den Z-formede løsning til afslutningsskabe, når pladsen begynder at blive trang i køkkenet.

109 SPACEFLEXX

Fleksibelt indretningssystem til beholdere, der passer til bredder på op til 600 mm, i Antracitgrå/Krom. Nestex®-materialet tilpasser sig de opbevarede genstande og forhindrer, at beholderne i alverdens forskellige størrelser ikke vælter.

115 SKUFFE TIL FØDEVARER

Skuffen tilbyder praktisk og korrekt opbevaring af frugt, grøntsager, bagværk og andre fødevarer. Basen er en stiv plastkasse, der let kan tørres ren.



110 ÅBEN KØLEKABET UDEN BRUG AF GREB

Det elektromekaniske åbningssystem, EASYS, muliggør åbning af køleskabet med et let tryk – også i grebsfrie køkkener. Lågen åbnes på klem, så den nemt kan åbnes helt med hånden. Hvis lågen ikke åbnes helt, lukker den bare igen af sig selv, efter et kort øjeblik.



111 SKAB I Z-FORM

Det Z-formede skab er ideelt til en æstetisk blød afslutning af skabsrækken eller for bedre adgang til tilstødende låger. For ej at glemme, at den perfekte Z-form skaber et flot og stilrent look.



112 UNIVERSALSNITTER

Udvalget af tilbehør byder på en elektrisk universalsnitter til skuffebredder fra 500 mm.

Den universelle snitter kan blot foldes væk i skuffen for at spare plads.



113 FOLDBAR TRAPPESTIGE

Den foldbare trappestige, af aluminium, kan let opbevares i en skuffe, et andet udtræk eller hænges på en integreret universalholder. Til montering i underskabe og højskabe.



114 OPEN SPACE UNIVERSALBAKKE UOOS

Fleksibilitet ned til mindste detalje: Open Space tilbyder elementer af høj kvalitet til ethvert behov. Træbakkerne af massiv eg holdes på plads på den blødt forede måtte. Højde 51 mm, passer til skuffedybde på 500 mm.



116 SOKKELSKUFFE

Den enormt praktiske sokkelskuffe udnytter det "tomme rum" under soklen, hvorfor man opnår mere opbevaringsplads. Den fås i bredderne 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000 mm og 1.200 mm.



117 INDVENDIGE SKUFFER

Ekstra indvendige skuffer kan planlægges til frontudtræk og til skabe med sidehængte låger. Den indvendige skuffe bag frontudtræk åbnes automatisk ved hjælp af en lås, så skuffe og låge åbnes samtidig.



Mange skabe er allerede, fra fabrikken, udstyret med indvendige skuffer som standard. De kan også eftermonteres på et senere tidspunkt.



118 UDTRÆKSBOARD

Underskabe med udtræksbord er en pladsbesparende løsning, der er ideel til små køkkener.

- Tilgængelige bredder: 500, 600 og 900 mm.
- Bordhøjder (med sokkelhøjde 150 mm): 685 mm, 825 mm.
- Maks. bæreevne: 30 kg.
- Bordplade er altid i hvid.

Med hjørneskabe kan planlægningen næsten ikke slå fejl, takket være et stort udvalg, personlige løsninger og nem adgang til opbevaringsplads.

Planlægningsdimensioner til;

- hjørner uden opbevaringsplads: 650 x 650 mm (vinkelbeklædning til "dødt hjørne")
- hjørneskabe: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- diagonale hjørneskabe: 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
- indstiksskabe:
 - 650 (630) - 750 mm x 1.050 (1.030) - 1.150 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1.100 (1.080) - 1.200 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1.150 (1.130) - 1.250 mm
 - 650 (630) - 750 mm x 1.250 (1.230) - 1.350 mm

Ændringer af planlægningsdimensioner fra minus 20 mm til plus 100 mm er mulige fra fabrikken.

DER ER PLADS – SELV I DET MINDSTE HJØRNE



HJØRNESKABE



119 VINKELBEKLÆDNINGER UPE* – UDEN OPBEVARING

- Overkommelig pris.
- En hjørneløsning med en vinkeltilpasningen giver ingen opbevaringsplads.

120 HJØRNE-UNDERSKAB (D)TE* – MED HYLDER

- Prisbevidst løsning.
- Nem adgang på grund af 165° hængsel.
- Kan skilles ad, på stedet.
- Bæreevne pr. hylde op til 50 kg/m².

121 HJØRNE-OVERSKAB WE* – MED HYLDER

- Nem adgang, takket være 165° hængsel.
- Maksimal bæreevne 75 kg.
- Bæreevne pr. hylde 16 kg.
- Optimalt designflow med hjørneunderskabet.

122 KARRUSELSKABE UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

- Løsning med betjeningskomfort på mellemniveau.
- Overblik, takket være højdejusterbare og roterende hylde.
- Kan skilles ad, på stedet.
- 3D Front-justering.
- Lukkekraften kan justeres.
- Bæreevne pr. hylde: 25 kg.

123 DIAGONALT HJØRNESKAB UE(D)*

- Hjørneskab med hylde.
- Prisbevidst løsning.
- Kan skilles ad, på stedet.
- Bæreevne pr. hylde op til 50 kg/m².

124 HJØRNESKAB MED KARRUSEL UE(D)T *

- Roterende karrusel med træhylde og metalskinne giver et tydeligt overblik over indholdet.
- Prisleje i mellemklassen.
- Løsning med betjeningskomfort på mellemniveau.
- Roterer 360°.
- Kan skilles ad, på stedet.

125 INDSTIKSSKAB UE(D)*

- Indstiksskab med hylde.
- Prisbevidst løsning.
- Bæreevne pr. hylde op til 50 kg/m².

126 INDSTIKSSKAB MED UDTRÆK UEBD*

- Indstiksskab med udtræk i træhylde og metalskinne giver et tydeligt overblik over indholdet.
- Prisleje i mellemklassen.
- Løsning med betjeningskomfort på mellemniveau.
- Bæreevne pr. hylde: 15 kg.

127 INDSTIKSSKAB UE(D)SA* M. SVINGBART UDTRÆK

- Svingbare hylde åbner ud i køkkenet, hvilket gør adgangen til det bagerste af hylden meget lettere.
- Fremragende udnyttelse af skabets indvendige kapacitet. Hyldehøjden kan justeres fuldt ud.
- Løsning med fremragende betjeningskomfort.



- Skabsdybde for underskabe og højskabe: 561 mm.
- Anvendelig dybde: 522 mm.

Sensys-hængsler med Silent System-dæmpning, 3-dimensionelt justerbar, vedligeholdelsesfri, installationsvenlig.

Hylde, 16 mm
Alle hyldebærere er med låsestift.

Bagpaneler, 2,8 mm HDF-plade i rillede sider, lakeret på begge sider, skruemonteret på skab.

Konstruktionsbund, 19 mm med side, grundigt fastgjort med dyvler.

Profi+ udtræksteknologi til service, opbevaringbøtter og husholdningsmaskiner.

DET HELE PASSER!



128 HØJSKAB MED INDVENDIGT UDTRÆK

- Nem og behagelig adgang.
- Bredder: 400, 500 og 600 mm.
- Fem indvendige skuffer, kan fås til alle versioner af højskabe og medioskabe.



129 SKUFFER TIL KØKKENUDSTYR

- Kan indeholde alle former for køkkenudstyr.
- Med forskellige indvendige opdelinger, udtræk og skuffer.



130 SKUFFER TIL FØDEVARER – CARGO

I Cargo, er de indvendige udtræk forbundet til lågen. Når lågen åbnes, glider hylderne automatisk stille frem, hvilket giver let adgang.



131 KOSTESKAB

Alt hvad du ønsker, alt hvad du har brug for: Stativer og kurve til rengøringsartikler, en holder til støvsugerslange mv. er samlet på forhånd.



128 SKABSENHED

Skabet er udstyret med SoftSTOPP Pro-dæmpet åbning og lukning. Derved glider lågen ubesværet op og i, indtil bevægelsen lige så stille dæmpes.



Hængekurvene fås i to forskellige design:

- 1. Hængekurve med træhylde og metalskinne.
- 2. Hængekurv med træhylde og glasside, mod et tillægsgebyr.
- Maksimal bæreevne er 80 kg.



DEN RIGTIGE LØSNING TIL ALLE VÆGGE

Overskabenes monterings-system garanterer en god og sikker montering i hule mursten, kalksandmursten og beton. Afstandspaneler kompenserer for synlige vægge og er inkluderet i prisen.

Overskabe kan forsynes med en låsemekanisme for at forhindre at skabet rykker sig fra side til side. For maksimal sikkerhed, medfølger låsene uden beregning og er inkluderet i prisen.

■ Dybde for underskabe og højskabe: 350 mm.

■ Anvendelig dybde: 330 mm.

Hylde, 16 mm.
Alle hyldebærere er med låsestift.

Sensys-hængsler med Silent System-dæmpning; 3-dimensionelt justerbar, vedligeholdelsesfri og installationsvenlig.

Bagpaneler, 2,8 mm HDF-plade, lakeret på begge sider, skruemonteret på skab.

Konstruktionsbund, 16 mm med side, grundigt fastgjort med dyvler.



129 HELE PAKKEN

Skinnerne, til monteringen af skabene, leveres som standard. Bredde over 590 mm kræver fire skruer og dyvler for maksimal sikkerhed.

130 DÆKKAPPER SOM STANDARD

Metalgrå dækkapper leveres, som standard, med alle overskabe.

131 MAKSIMAL BÆREEVNE

■ Maksimal belastning for overskabe: 75 kg.

■ Bæreevne pr. hylde 16 kg.



134 HYLDE PÅ UDTRÆKSPLADE

■ Tilbehør; der kan monteres en indvendig hylde på udtræksplade til små køkkenmaskiner. Dette kræver et jalousiskab med plastfront, 600 mm bred, og 561 mm sidedybde.

■ Fås også til under-, høj- og medioskabe.

■ Bæreevne pr. hylde 16 kg.

132 DESIGNSKAB – JALOUSISKAB

Jalousiskabets front kan fås i et rustfri stål look (014), sort (127), alpine white (193), slate grey (194) – eller glasfront i klart, mat eller sort glas.

■ Leveres, som standard, med en triple stikdåse (afhængig af land).

■ Fås i 3 mulige dybder.



■ Mod et tillægsgebyr kan der monteres belysning, såsom Manila Plus eller Nova Plus, i jalousiskabet.

■ Mod et tillægsgebyr MP-AJAH er det muligt at variere højden på jalousiskabe i rustfri stål. Det respektive størrelsesområde for hver type enhed findes i kapitel 7 om overskabe, i salgshåndbogen.

OVERSKABE | DESIGNSKABE

133 1.200 MM BREDE OVERSKABE

Fås i 360 mm højde med klaplåge eller i 720 mm højde med knæklåge.

Det ekstra brede overskab er, som standard, udstyret med en profilliste i bundhylden. Det forhindrer, at bundhylden hænger.



Bagpanelet er opdelt og forbundet i midten af en ekstra profilliste. Denne ekstra profilliste monteres med et tredje ophæng til montering af overskabet.

En ekstra hyldestøtte, i det midterste monteringsophæng, forhindrer også, at hylderne hænger. Tilsammen sikrer disse faktorer bedre stabilitet og sikkerhed.

■ Overskabenes bæreevne er 75 kg.

AVENTOS-klapsystem giver større bevægelsesfrihed til overskabe. Selv store og tunge låger bevæger sig let. Hængsel fra AVENTOS-serien bruges til overskabe med klaplåger, knæklåger og svinglåger, samt højskabe med knæklåger og klaplåger. I tråd med den vedvarende tendens mod elektrificering af køkkenet kan knæklåger og svinglåger eventuelt udstyres med et Servo Drive elektrisk motorstyret åbningssystem.

135

KLAPLÅGER

Klaplågernes løftebeslag er med 100° åbningsvinkel og integreret soft close dæmpning, til overskabe med 359 mm højde og for højskabe. Lågen kan fastgøres i enhver ønsket position.

Skabsbredder: 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1.200 mm.

Åbningsbegrænser kan evt. bestilles som ekstraudstyr: OBK-HK eller OBK-HKS.



136

KNÆKLÅGER

Disse er et godt bud, hvis der er ønsket pladsbesparende åbning af overskabe. Lågen kan fastgøres i enhver ønsket position. Lukkekraften kan indstilles individuelt, og hængslet er dæmpet.

Skabsbredder: 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm.

En åbningsbegrænser kan efterbestilles som ekstraudstyr: OBK-HF.

137

SVINGLÅGER

Lågerne er pladsbesparende, da lågen svinger over skabet, når det åbnes.

Hængslet er dæmpet.

Skabsbredder: 500, 600, 800, 900 mm.

138

SERVO-DRIVE

Elektromotor Servo Drive til overskabe med svinglåger eller knæklåger. Med Servo Drive kan overskabe åbnes med et let tryk – og med et tryk på kontakten, integreret i skabsiden, lukkes lågen omhyggeligt igen.



139

FOLDBARE SKYDELÅGER

Fungerer godt i trange køkkener, fordi lågens åbningsvinkel er opdelt i to. Den foldbare skydelåge fungerer via en skydemekanisme på tophyllden.

Kan kun anvendes til 600 mm brede overskabe.



140

CLIMBER-OVERSKAB

Climber-overskab, med elektrisk front i glas. Skabet fås i tre glasfarver. Glaspladerne åbnes og lukkes automatisk ved hjælp af touch-betjening.

Skabsbredder: 500, 600, 800, 900, 1.000 mm.



141

OVERSKAB MED iMOVE

iMove er et innovativt opbevaringssystem let at bruge, ergonomisk sænkbar. Dobbelt hylder for en bedre tilgang til varerne, mere overblik og hurtig adgang. Fås med sidehængt låge i 718 mm og 903 mm højde og med knæklåge i 718 mm højde. Bredde 600 mm.



142

GREBSFRIT OVERSKAB MP-WOG

Grebsfrit design er især velegnet til et nordisk og enkelt look. Mod et tillægsgebyr, MP-WOG, kan overskabe udstyres med en bundhylde med fastgjort profilliste i rustfri stål. Det giver praktisk adgang – selv med store svinglåger. Alternativt, er dette også tilgængelig med LED-belysning, se punkt 176; MP-WOGL.



Resultatet er mesterlige kombinationer. 1.200 mm brede overskabe med klaplåger eller knæklåger er som standard udstyret med MP-WOG uden tillægsgebyr.

Overskabe kan opgraderes efter behov med integreret belysning i bund- og/eller tophylde samt med ekstra oplyste bundplader. Det gør sig ikke kun godt visuelt, men rammer også ned i et vigtigt emne mht. køkkendesign: effektiv og holdbar belysning af de enkelte arbejdsområder og aktivitetszoner.



150 KONTROL AF FIRE BELYSNINGSOMRÅDER; GATEWAY

Med den tilhørende fjernbetjening kan du styre lyset i 4 forskellige områder. Her kan lysstyrke såvel som lyse farver reguleres separat. Med "Gateway" modulet kan du også styre funktionerne gennem dit interne WLAN via din smartphone eller tablet.



143 BELYSNING: NOVA PLUS MP-LNP-O/MP-LNP-U

Det integrerede indbyggede LED-lys kan monteres i både øverste og nederste hylde på overskabe.

Kan designes i overskabe og hyldeenheder op til 1.200 mm brede og med en sidedybde på minimum 180 mm. Er skabet eller hylden over 800 mm skal der bruges to spots for at skabe effektiv og behagelig belysning.



144 BELYSNING: MP-LA/MP-LAN

Overskabets bundhylde er af glas med integreret belysning.

Denne kan designes i overskabe fra 300 mm til 1200 mm bredde. MP-LA/MP-LAN fungerer som skabets indvendige belysning og samtidigt som et forsænket spot.



145 BELYSNING: MP-LED

Overskabets bundhylde med integreret LED-lysstrimmel.

Denne kan designes i overskabe fra 300 til 1.200 mm brede, med en sidedybde på minimum 180 mm. Den brede LED-lysstrimmel, der går fra side ene side af elementet til den anden, bidrager til en god sammenhængende belysning.



146 BELYSNING: MP-WOGL/MP-LLIN

Overskabets bundhylde er med indbygget profilliste i rustfri stål og integreret LED-lysstrimmel.


Fås til overskabe, som er fra 250 til 1.200 mm brede, med en eller to låger, og som har en sidedybde på minimum 120 mm. Profillisten gør det let og behageligt at åbne et grebsfrit design. LED-lysstrimlen, i fuld længde, giver uafbrudt belysning og fungerer som indvendig belysning på samme tid.



147 BELYSNING: MANILA PLUS MP-LMP-O/MP-LMP-U

Det integrerede indbyggede LED-lys kan monteres i både øverste og nederste hylde på overskabe.

Fås til overskabe, hyldeenheder og plug-in væghylder fra 300 til 1200 mm bredde. Afhængigt af skabets bredde bruges forskellige bredder af MANILA PLUS.

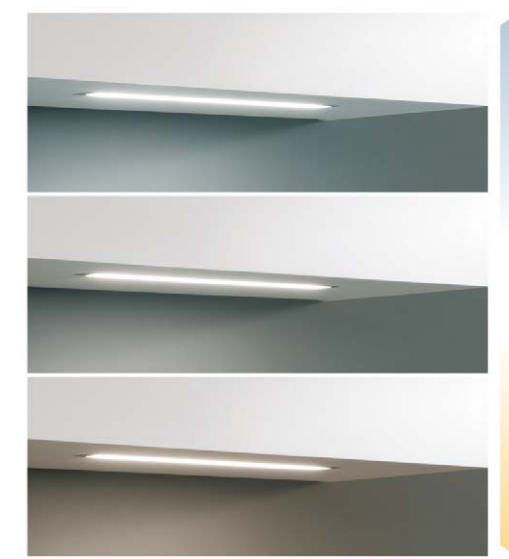

148 EMOTION-TEKNOLOGI

En stor del af LED-systemet er udstyret med Emotion-teknologi (se salgsbogen, tilbehør, kapitel om belysning).

Med det kan temperaturen af belysning justeres trinløst fra kold hvid til varm hvid (2.700 - 6.500 K). Det er muligt at koordinere med andre lyskilder i køkkenet.



149 INDBYGGEDE LED-SPOTS MED COLOR SWITCH

I stedet for trinløs justering giver Color Switch dig mulighed for hurtigt at skifte mellem varmt og koldt hvidt lys via en vippekontakt.

Den indbyggede kontakt tilbyder niveauerne I = kold hvid (4.000 K) og II = varm hvid (3.000 K). Fås integreret i de indbyggende spots DHL, Stratos, Tain og Alustar U, som sæt, eller som supplerende belysning. Se salgshåndbogen, tilbehør, kapitel om belysning.



STEMNINGSLYS

Den moderne LED-belysning har åbnet for en helt ny verden af muligheder for at belyse køkkener både stemningsfuldt og korrekt.

Uanset om det drejer sig om indvendig belysning af skabe, sokkelbelysning eller oplyste åbne hylder, så har vi det helt rigtige lys til ethvert formål.

151 LED-BELYSNING AF HYLDER

Hylder til under-, høj-, medio- og overskabe kan eventuelt indrettes med LED-hyldebelysning.



Reoler til fx underskabe, medio-skabe eller højskabe kan valgfrit tilkøbes med en LED-belysning. Reolbelysningen fås til bredder på 150 - 600 mm og som standard med Emotion teknologi. Belysningen skal tilkøbes til hele reolen og ikke kun for enkelte hylder. Beregningen er dog pr. hylde.

152 LED-LYSDESIGN TIL NICHEBEKLÆDNING

Nichebeklædninger kan fås med integreret LED-belysning. LED-lysstriben er udstyret med Emotion-teknologi og sikrer ensartet og blændfri belysning af hele arbejdsområdet.



130 INDVENDIG BELYSNING TIL UNDERSKABE

Den indvendige LED-belysning i skabe har en integreret sensor-kontakt og fås i skabsbredder fra 300 til 1.200 mm.

LED-belysningen, ESS6-LED, skal bestilles separat.

153 GLASHYLDE MED LED-KANTBELYSNING

LED-kantbelysningen skaber den perfekte sammenhæng mellem element og belysning. Fås til overskabe i disse bredder: 450, 500, 600, 800, 900, 1.000 og 1.200 mm.



131 LED-SOKKELBELYSNING MED GLASFRONT

LED-sokkelspots kan brugertilpasses i soklen. Borehullets diameter er 55 mm.

Fås også som LED-sokkelbelysning med sæt af 3 lys og startsæt med Emotion-lysdæmper.

Funktionelt elektrisk design i køkkenet er uundværligt for at sikre nem strømtilslutning til køkkenmaskiner, eller opladningsstationer til smartphones eller lignende.

Hvad end den har en individuelt tilpasset placering på bordpladen, er integreret i bordets støttekonsol eller monteret i nicher, så er der utallige muligheder for at få arbejdsflowet i køkkenet til at fungere problemfrit.



132 INTEGREREDE STIKKONTAKTER I STØTTEKONSOL

Støttekonsol, i rustfri stål, og støttekonsol til diske med integrerede stikkontakter gør køkkenet endnu mere funktionelt.

Det er ekstremt praktisk, når der skal bruges elektrisk tilslutning af køkkenapparater, tablet osv.



STIKKONTAKTER | USB-OPLADER

133 EVOLINE SQUARE 80

EVOLine-stikkontakten, Square 80, med dæksel, er udstyret med en USB-oplader. Dækslet er designet som en induktiv ladestation til trådløs opladning af egnede smartphones.



133 EVOLINE V-PORT

Pop-up dobbeltstik, EVOLine V-port, har en USB-oplader og kan monteres i bordplader.

Stikdåsen trykkes op med et let tryk og trykkes ned igen efter brug.



134 BACKFLIP-STIKKONTAKT MED FLERE UDTAG OG USB-LADER

BackFlip-stikdåse med alm. stikkontakter og USB-oplader kan monteres hvor som helst på bordpladen.

Ved et let tryk, kommer stikdåsen til syne. Efter brug drejes/flippes stikdåsen ned i bordpladen igen.

COLOR CONCEPT

Samspillet mellem farver, former og materialer tilbyder en flot palet til inspiration og kreative løsninger, især i køkkenet. Når det kommer til målrettet farvebrug i køkkenet, giver Nobilias COLOR CONCEPT omfattende designfrihed.

Du får et stort udvalg i det modulære system med åbne hylder, niche- og sidebeklædninger eller overskabe med glasskydelåger. Ved at bruge disse, i moderne farver og mønstre, kan du tilføje lige dét *ekstra* til dit design.

137 VITRINESKAB SQUARE, WSQ*

Låge indrammet i aluminium, grebsfri version med bundhylde på overskab, med fastgjort profiliste i rustfri stål.

138 INDBYGGET VITRINESKAB, FLAT

Aluminiumsindrammet låge, grebsfri version med bundhylde på overskab med fastgjort profiliste i rustfri stål.

VITRINESKABE

139 VITRINEKAB MED TRÆGITTER TIL LÅGEN, YORK, WGH*

WGH*-1/-3 Vitrineskab med trægitterlåge, højde 1 & 3 bredder: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm.



266 Caledonia



257 Sage

135 COLOR CONCEPT FARVEVALG

Tilgængelige COLOR CONCEPT-farver:

Maize yellow, Fern, Aqua, Ferro bronze-look, Rusty-plates, Caledonia, Reed green, Timber oak, Carrara marmor-look og Teramo marmor-look. Yderligere er der mulighed for kombination med 14 andre korpusfarver.



274 Teramo marmor-look

136 COLOR CONCEPTS MULIGHEDER

Produkter som tilbydes:

Designelementer, væghylder og tophylder i 16 mm tykkelse til medioskabe.

Hylder (undtagen 273 Carrara marmor-look og 274 Teramo marmor-look).

Kantbånd på bordplader.

Overskab med glasskydelåger, WSTG* (359 mm høj).

Nichebeklædninger.

Overskabe med klaplåger og låger i overskabets højde 359 mm.

Overskabe med sidehængte låger, vitrine-, knæk- og svinglåger i overskabshøjde 720 mm.

Udvalget af elementer identificeres i produktlisten. For priser på overskabe i Color Concept-farver henvises til prisgruppe 2 (udvalg nr. 100).



272 Tømmereg-look



273 Carrara marmor-look



355 Ferro bronzeudsmykning



321 Aluminiumsindrammet front i rustfri stål med 02 mat glas.

308 Aluminiumsindrammet front i rustfri stål med 035 gråt glas.

329 Aluminiumsindrammet front i sort med 39 sort glas.

WKSQ Firkantet virtineskab, med klaplåge, 360 mm høj, bredder: 500, 600, 800, 900, 1.000, 1.200 mm.

WSQ*-1/-3 Firkantet vitrineskab, højde 1, bredder: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm.



431 Aluminiumsindrammet låge i alpinhvid med 02 mat glas.

434 Aluminiumsindrammet låge i skifergrå med 035 gråt glas.

438 Aluminiumsindrammet låge i sort med 39 sort glas.

WF* -1/-3 Fladt vitrineskab, højde 1 & 3, bredder: 450, 500, 600, 900, 1.000 mm.



Køkkennichen bliver ofte undervurderet. Hvor man plejede at bruge simple fliser, bruges der i dag en lang række materialer til at gøre dette område visuelt tiltrækkende og nemt at rengøre. Der er desuden forskellige muligheder for at organisere nichen, ned til det mindste detalje, til brug som ekstra opbevaringsplads med skinnesystemer eller hylder.



141 NICHEBEKLÆDNING I GLAS

Nichebeklædning fremstillet af glas er et eksklusivt og ekstravagant blikfang. Det er ideelt som stænklade til komfuret eller ved vasken og er praktisk taget uproblematisk at rengøre takket være overfladen, der er let at vedligeholde.

Nichebeklædningen i dybsort reliefglas er en raffineret designvariation, der samtidigt er let at vedligeholde.



140 NICHEBEKLÆDNING FREMSTILLET AF ESG-GLAS

- 16 mm tykkelse: Underlagsplade på 12 mm med 4 mm glasbelægning og bagsiden lakeret.
- Med PP-kantning på alle sider, sølvfarvet.
- 4 faste højder: 256, 437, 514 og 533 mm.
- 10 faste bredder.
- Fås i forskellige farver, se kapitel 4, bordplader og nichebeklædninger.



142 SKRÆDDERSYET PLANLÆGNING

Nichebeklædninger, i glas, kan designes individuelt. De kan designes helt efter behov!

Der kræves derfor detaljerede tegninger og en bindende aftale ved bestillingen af nicheplader i glas.

Efterfølgende behandling af glasnicher er ikke mulig.

- Maksimum dimensioner til glasnicher med forarbejdning: højde: 250 til 1.200 mm, bredde: 250 til 2.500 mm, pris pr løbende: 0,5 m², mindstemål: 250 x 250 mm faktureret pr. m².

Nichebeklædninger, med motiver, er en trendy og praktisk måde at fremhæve nicher på. Der fås 24 forskellige digitalt trykte motiver for at hjælpe dig med at skabe personlig udsmykning i køkkenet.

Hvad end det er typiske køkkenmotiver, motiver med fliser, mosaik, stenmur eller med et industrielt look – der er frit valg.



144 MULIGHEDER FOR NICHEBEKLÆDNING

- Belagt på begge sider.
- 16 mm tyk.
- Vandret struktur, (undtagen 226 Metal art-udsmykning, 273 Carrara marmor-look og 274 Teramo marmor-look).
- Kantet på alle sider.
- Bredde: 250 - 2.580 mm.
- Højder: 520, 700 og 2.030 mm.

Nichebeklædningen fås i følgende designs: Korpusfarver, COLOR CONCEPT-farver, Xtra-designs, bordplade-designs, højglansdesigns og rustfri stål.

For en detaljeret oversigt henvises til side M 2.1 i salgsbogen

143 NICHEBEKLÆDNINGER MED MOTIVER

- Digitalt trykt motiv.
- For at skabe en perfekt farveharmon i køkkenet, kan flere motiver få deres grundlæggende farve matchet med skabets farver: 106 White, 193 Alpine white, 120 Ivory, 070 Satin grey og 089 Stone grey.

Dermed tilpasses farven til den lyseste nuance i motivet. For detaljerede oplysninger om dette henvises til vores salgshåndbog, kapitel M 4.10 - M 4.14.

■ Tip: Motivets start er altid fra venstre – det måles fra venstre og skæres til fra højre. Minimumbestilling: 250 mm.



145 BEKLÆDNING BAGVED GASKOGEPLADER

Beklædning ved gaskogeplader kræver en mindsteafstand på 100 mm fra bagkanten af gaskogepladen til beklædningen.

Den maksimale højde for højglansudsmykninger, Xtra-designs, rustfri stål og mat laminat-belagte designs er 1.200 mm.

- To faste højder: 520 mm (nicher under overskabe), 700 mm (nicher under emhætter).
- Mulige tilpassede dimensioner i henhold til tegning: B x H maks. = 2.580 x 2.030 mm B x H min. = 250 x 200 mm



Du finder masser af praktiske køkkenhjælpere i vores udvalg af tilbehør, som du kan bruge til at løse opbevaringsproblemer intelligently. Du kan fx omdanne forsænkninger i bordpladen til yderst funktionelle rum. Uanset om det er indbyggede hylder, vægskinner eller andre opbevaringsmuligheder – vores køkkenhjælpere skaber løsninger, der imponerer.



146

INDBYGGET HYLDE MED KLAPLÅGER

Få praktisk opbevaringsplads i fordybninger med disse hylder. Bag klaplågerne finder du opbevaringsmuligheder for små køkkenmaskiner, skærebrætter, køkkenknive og meget mere. De indbyggede hylder fås i alle korpusfarver. Installationsdybden er 125 mm.



147

OPBEVARINGSRUM; TARA

Opbevaringsrummet Tara, tilbyder smart arrangeret opbevaringsplads i bordplader med ekstra dybde. Tara fås i rustfri stål samt sort og kan placeres individuelt.

■ Aluminiumsprofil inkl. dæksel og skridsikker måtte, monteringsdybde: længder 600 mm/900 mm/1200 mm, bredde 150 mm.

148

VÆGSKINNE LINERO-MOSAIQ

Den smukt udformede vægskinne, LINERO-MosaiQ, i aluminium grafit-sort, tilbyder ideelle opbevaringsmuligheder til alle køkkenredskaber, som skal være let tilgængelige. Alsidige opbevaringsløsninger giver et klart overblik og et ryddeligt, velorganiseret køkken.



149

LED-LYS MED EMOTION-SYSTEM TIL LINERO MOSAIQ NKPL

En LED-lysprofil kan gøre den tilpassede vægskinne, LINERO-MosaiQ, til et ægte blikfang. Den indirekte lyssætning skaber smuk stemningsfyldt belysning i køkkenet.

Profillængden er 100 - 4.000 mm.

Lysstyrken kan varieres. Fås i: Rustfri stål eller sort.

TILBEHØR TIL NICHEBEKLÆDNINGER



150

SYSTEM TIL TILBEHØR

Praktisk sæt med profilliste i tre faste bredder: 600, 1.200, 1.800 mm. Leveres udstyret med de vigtigste systemer til køkkentilbehør. (Køkkenrulleholder, hultavle, universalhylde).




151

SKINNESYSTEM MED LED-BELYSNING

Skinnesystemet med LED-belysning fås i sort samt rustfri stål. Skinnerne leveres med kroge og fås i bredderne 600, 900 og 1.200 cm.

NICHE-PROFILER

Nicheprofiler skaber en pæn overgang til bordpladen og overskabet. De sikrer også tæthed og forhindrer således indtrængen af snavs og vand. Om du vælger en profil fremstillet af aluminium eller plast er udelukkende et spørgsmål om æstetik.

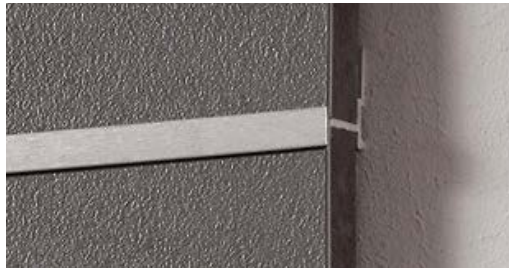

153 ALUMINIUMS-PROFIL NKPO OG NKPU

16 mm tykke aluminiumsprofiler til niche-, eller bagbeklædninger leveres med et sæt endekapper. Profilerne er 2 mm tykke i toppen og 4 mm tykke i bunden. NKPO inkluderer et sæt endekapper. Til NKPU skal tilbehørsposen NKP-Z bestilles.

- NKPU fås i farverne: 014 Rustfri stål og 010 Sort.
- NKPO fås i farven: 014 Rustfri stål.

154 KUNSTSTOFS-PROFIL NPUK

Der fås en gennemsigtig afdækningsprofil, af kunststof, for at skabe en ren og diskret overgang til bordpladen.

Den er selvklæbende, ekstremt let at montere og 5.000 mm lang. Profiltykkelsen er 1,6 mm.

155 NICHE-PROFIL NKPA OG NKPV

For en pæn afslutning bruges afslutningsprofilen, NKPA. Skal to nicher sættes sammen, bruges forbindelsesprofilen, NKPV.

Profilerne er funktionelle, men skaber også flotte detaljer.

De fås i farverne 010 sort og 014 rustfri stål.

Begge profiler er tilgængelige i længderne 2.000 og 4.000 mm.

Et sæt består af henholdsvis endekapper, skruer og dyvler og er inkluderet i prisen.

Skabe i de specielle højder fås i tre skabshøjder: 288, 360 og 432 mm.

I basisvarianten leveres skabene uden sokkelfødder eller vægmontering. De er således multifunktionelle og kan fx anvendes som byggeklodser, hvor skabene stables oven på eller ved siden af hinanden, for et kreativt, men anvendeligt design.

Her kan man designe moderne og kreative køkkenløsninger.



156 DESIGNGLAS – LODRET PANEL UWG(R)*

Med lodrette designer-glaspaneler får de synlige ender af køkkenskabe og -øer en attraktiv glasskabs-opgradering. Glaspanelerne fås i klart glas og gråt glas. Disse åbne glasskabe er især dekorative, når de kombineres med integreret LED-lys. Derby II kan monteres bag topprofilen.

Til afslutning af køkkenside eller rumdesign med underskabe i specielle højder 360 mm. Denne kan kun planlægges sammen med 16 mm tophylde.

- Tilgængelige glasfarver: 01 klart glas, 035 gråt glas.
- Tilgængelige profilfarver: 010 sort, 014 rustfri stål.

UNDERSKABE I SPECIELLE HØJDER

157 DESIGN MED SOKKEL MP-PSO

Mod et tillægsgebyr, kan underskabe i specielle højder forsynes med sokkelfødder og et sokkelpanel, der flugter med gulvet.



158 SMARTCUBE HYLDESYSTEM

Vores Smartcube hyldesystem bidrager til fascinerende designs i moderne stil. Smartcube giver plads til en åben og indbydende indretning af køkkenet. Brug disse til at sætte tilstødende opholdsarealer i centrum, på en smuk måde.



■ Smartcube-hylder fås som væg- og skabsløsninger i bredder på 600, 900 og 1200 mm. Fås også som køkkenø-løsning.

■ Aluminiumsrammen fås i en finish i sort eller rustfri stål.

■ Vælg dine favoritter blandt alle korpus- og COLOR CONCEPT-farverne for hylder og den valgfrie bagbeklædning. Xtra-udsmykninger er ikke tilgængelige.

DESIGN AF BRYGGERS – OPBEVARINGSLØSNINGER

Tendensen med at åbne køkkener op, ud mod opholdsrum, fortsætter med uformindsket styrke. Modulære arrangementer, åbne hyldesystemer og minimalistisk fokus på det væsentlige er dét, der kendetegner de moderne, designbevidste køkkener. Det rejser så spørgsmålet: Hvor skal man gemme alle de ting, man bruger hver dag? Bryggerset er en fantastisk løsning. Dette rum, kan ofte inkorporere mange forskellige funktioner på sparsom plads, samtidigt med, at det skal være et praktisk og ergonomisk design med smarte individualiserede løsninger. Vores bryggers-løsninger gør det nemmere at nå dette mål.



- 159

MEDIOSKAB MED KROGE
TIL DIVERSE HMF50/60

 - Alt er let tilgængeligt: 2 universalkroge til fx strygebræt og trappestige.
 - Bredder: 500 og 600 mm.
 - Fås i alle højder for højskabe og medioskabe.
- 160

MEDIOSKAB TIL VASKEMASKINE
ELLER TØRRETUMBLER GWST60

Praktisk og ergonomisk påfyldning og tømning af vaskemaskine og tørretumbler.

 - For apparathøjder op til 850 mm.
 - Bredde: 600 mm.
 - Fås i alle højder af højskabe og medioskabe. Fås også som løsning, hvor maskinen er indbygget forneden.
- 161

MEDIOSKAB MED
UDTRÆKSPLADER
TIL VASKETØJSKURVE

 - Nem og praktisk adgang, samt godt overblik.
 - 4 Udtræksplader med vasketøjskurve, der kan fjernes enkeltvis.
 - Bredder: 400, 500 og 600 mm.
 - Fås i alle højder for højskabe og medioskabe.
- 162

VANDTÆT BUNDPANEL

Praktiske løsninger til bryggerset og køkkenet. Underskabe, som ofte kommer i kontakt med fugt, bør beskyttes med et vandtæt bundpanel (ekstraudstyr). Yderligere løsninger findes på side 6.
- 163

KOLONIALSKAB MED
INVENDIGE SKUFFER

Masser af plads på så lille et område! Dette skab er også perfekt til bryggerset. Se også side 38.
- 164

KOSTESKAB 1

Maksimer opbevaringspladsen med:

 - Affaldssortering med bomuldspose, holder til gulvmoppe og redskabssystem med monteringshængsel samt opbevaringshylde med fejebakke.
 - Bredder: 500 og 600 mm.
- 165

KOSTESKAB 2

Lagt på plads, men let tilgængelig! Kosten og støvsugeren er således ideelle at opbevare i bryggerset. Se også side 38.



166 HØJSKAB TIL VASKEMASKINE
ELLER TØRRETUMBLER
GWST60

Disse skabe giver mange fordele. Ikke kun er kabler og slanger pænt gemt af vejen, men der er også ekstra opbevaringsplads. Det at maskinen er hævet i højden, gør processen skånsom mod ryggen, under påfyldning og tømning – en markant forbedring af den daglige arbejdsgang.

Den indbyggede underdel er udstyret med specielle TÜV-certificerede metalstivere som ekstra forstærkning. Vaskemaskinen forbliver således sikkert på plads – selv under centrifugering.



167 MEDIOSKAB MED KROGE TIL
DIVERSE, HMF50/60

- Ideelt til bryggers; 2 kroge til evt. strygebræt og trappestige.
- Bredder: 500 og 600 mm.
- Fås i alle højder for højskabe og medioskabe.



168 KOSTESKAB

Organisering af opbevaringsplads med:

- Affaldssortering med bomuldspose, holder til gulvmoppe og redskabssystem med monteringshængsel samt opbevaringshylde med fejebakke.
- Bredder: 500 og 600 mm.



169 MEDIOSKAB MED
UDTRÆKSPLADER
TIL VASKETØJSKURVE

- Højskab med 4 udtræksplader til vasketøjskurve, som kan fjernes enkeltvis efter behov.
- Bredder: 400, 500 og 600 mm.
- Fås i alle højder for højskabe og medioskabe.

170 KOSTESKAB
TØRRESTATIV WTLA

Til montering på ydersiden af skabet eller på væggen.

- Højde: 300 mm, bredde: 525 mm, dybde: 820 mm.
- Foldbar



171 UDTRÆKSPLADE
WTABLA

Paneludtræk i hvidt pulverlakeret metal.

- Højde: 67,5 mm, bredde: 568 mm, dybde: 509,5 mm.



172 VASKETØJSKURV
WKLA

Blå plast, der matcher pladeudtræk WTABLA.

- Højde: 304 mm, bredde: 520 mm, dybde: 462 mm.



176 KOSTESKAB
AFFALDSORTERING MED
BOMULDSPOSE WDBLA

Bærestativ med dæklap i hvidt pulverlakeret metal inkl. holdbar bomuldspose.

- Mål på bærestativ: højde: 125 mm, bredde: 404 mm, dybde: 261 mm.



177 2 KROGE TIL DIVERSE
MFHLA

Til pladsbesparende – og sikker opbevaring, af store, stående husholdningsartikler.

- Hvidt pulverlakeret metal.



TILBEHØR TIL BRYGGERS

Individuelle løsninger er nøglen. De enkelte komponenter kan også tilføjes efterfølgende, og på den måde kan organisering af skabet – og funktionaliteten af arbejdsgangen – optimeres.



178 SORTIMENT TIL BADEVÆRELSE

- Vaske- og spejlskabe fås i højder på 288, 360, 432 og 576 mm.
- Sidedybden er 461 mm.
- Gulvskabe og Midi-enheder fås i de tre skabshøjder 864, 1152 og 1584 mm.
- Sidedybden er 350 mm.

SORTIMENTET

Vi har en uafhængig produktlinje til design af badeværelser, der består af vægmonterede vaske- og spejlskabe.

Særlige vaskeskabe fås i alle højder til nedfældnings- og fritstående håndvaske. Disse skabe er udstyret med en metaltravers for at understøtte vægten fra vask og bordplade.

Skabene kan dækkes ved hjælp af bordplader, tophylde samt håndvaske. Matchende gulvskabe og Midi-enheder (væghængt) giver masser af opbevaringsplads. Badeværelsessortimentet fås i alle lågerfronter og dertilhørende sidebeklædninger.



179 DESIGN ER LET, BESTILLING ER HURTIG

Badeværelsesmøbler og -tilbehør er samlet i deres eget kapitel og er en standard-del af salgshåndbogen. Håndbogen indeholder 38 designforslag, hver med sit eget ordrenummer, der fungerer som en hjælp til hurtig bestilling, og som også gemmes i planlægningssystemerne. Planlægning af badeværelse har aldrig været lettere. Metoden til blokvis prissætning gælder også for hele badeværelsessortimentet.



180 SIKKER MONTERING MED KRAFTIGT MONTERINGSHÆNGSEL

De vægmonterede skabe fastgøres til væggen, med særlig kraftige hængsler til ophængning. Hængslerne, der er placeret i de ydre hjørner, giver plads nok i væggen til vandtilslutning. Det kraftige monteringshængsel sikrer solid montering i hule mursten, sand-kalksten og beton.

181 MASSER AF PLADS TIL VANDLÅS

Forsækningen i bagpanelerne til vandlås, udarbejdes fra fabrikken og frigør yderligere anvendelig plads. Når det kombineres med det forkortede bagpanel, kan nødvendige ind- og udgange samt vandlås også rummes i selv små badeværelsesenheder.

BADEVÆRELSE

Tendensen med at personliggøre sit badeværelse vinder frem. Med det, er efterspørgslen efter perfekt organisering af opbevaringsplads og ergonomiske møbler, ganske enkelt, steget betydeligt.

Kvaliteten af vores elementer gør dem ideelle til at imødekomme disse krav. Derfor supplerer vi vores kollektion med en uafhængig produktserie af vaske-, spejl og opbevaringsskabe, samt håndvaske. TÜV Rheinland, har med succes, testet vores skabe i henhold til de lovmæssige krav i RAL-GZ 430 kvalitetsstandarder for køkken- og badeværelselementer.



182 TILSKRÆRING TIL VANDLÅS MOD TILLÆGSGEBYR, SIA*WT

Tilskæring, i skab til vandlås, kan tilkøbes ved bestilling eller det kan laves på stedet. Kantbånd og afdækninger er inkluderet i prisen.



183 3-DELT INDRETNINGSSYSTEM MP-SIA

Tilskæringen til vandlås kan eventuelt udstyres med et praktisk indretningssystem i tredelt plast, mod et tillægsgebyr. Passer til udskårne mål B x D: 250 x 250 mm. Til brug i vaskeskabe og skabe med skuffer.



184

SPEJLSKAB
WBSP*-1

Overskabets bundhylde er fastgjort med en profilliste i rustfri stål.

- 1 spejllåge til 600 mm bredde, 2 spejllåger til 800, 900, 1000 og 1200 mm bredde, 2 glashylder.
- Højde: 720 mm, samlet dybde: 210 mm, sidedybde: 202 mm, anvendelig dybde: 178 mm.

Fås i alle korpusfarver.

Kan bestilles med dobbelt stik-kontakt DSDSP* til montering i spejlskab.



185

LED-BELYSNING TIL SPEJLSKAB

Vælg mellem tre muligheder for belysning af spejskab.

- Tophylde med LED-lys, MP-LADB.
- LED-overflademonteret lys, Lilium Big Emotion LABSP*.
- Lodret spejlskab, 16 mm tyk med LED-lys, MP-LWSP.



186

SPEJL MED LODRETTE ELLER VANDRETTE LED-LYSFELTER

- 850 mm høj, 24 mm dyb, 2 sandblæste eller 1 sandblæst LED-lysstribe.
- LED-lysstribe: 1 Emotion-dæmper med touch-funktion, 1 LED-konverter og beskyttelsesklassificering IP 44.

For yderligere tekniske specifikationer henvises til salgshåndbog: Badeværelse, kapitel 7.



187

HÅNDVASK
- FRITSTÅENDE PÅ BORDPLADEN

Håndvaske, som er placeret ovenpå bordpladen leveres i forskellige farver og materialer, fx:

- Hvid højglans, Fango, Slate, Nigra.
- Keramik/stentøj eller mineralkomposit.



188

HÅNDVASK
- NEDFÆLDET I BORDPLADEN

Håndvasken er tilpasset bredden af vaskeskabet. Der kan tilføjes op til to håndvaske i bordpladerne.

Bordpladerne med nedfældet vask fås i farverne:

- Hvid højglans.
- Mineralkomposit.



189

LED-LYS, LEDWT*
TIL HÅNDVASK, MARMITE MEGX*

Håndvasken, Marmite MEGX* kan, som standard, udstyres med LED-belysning. IP-klassificering 44.

- LED-lysstrimmel af gennemsigtig plast, LED - 12 V DC, 2.700 - 6.500 K.

Vores omfattende udvalg af indretningsløsninger og tilbehør er det perfekte supplement til vores alsidige serie af badeværelsesmøbler.



190

HÅNDKLÆDESTANG /
VÆGKONSOL

Følgende stænger fås til håndklæder i tilgængelige farver: 010 sort, 014 rustfri stål, 044 blank krom:

- Håndklædestang til montering på siden af badeværelsesmøbler.
- Håndklædestang til montering på 16 mm tykke stolper.
- Vægkonsol i stål.



191


SOKKELFØDDER I STÅL

Sokkelfødderne fungerer som et visuelt designelement. De er ikke bærende og egner sig derfor kun til vægmonterede møbler. Tilgængelige farver: 010 sort, 044 blank krom.

- Sokkelfødder: højder 156, 300, 444 mm.
- Rammerne: 15 mm tykke, 2 stk., højder 156, 300, 444 mm, dybder 450, 310 mm.

Fra det perfekte køkken til et indbydende, holistisk design. Uanset om det bruges som en urtehave i køkkenet, som en garderobe i entreen, i stuen eller på badeværelset eller endda som et walk-in-closet, er vores stangmonterede hyldesystem det oplagte valg til ethvert rum i hjemmet! Systemet giver dig alsidige og fleksible planlægningsmuligheder. Med innovative ideer, elegant design og utallige praktiske detaljer til integreret moderne interiør i hjemmet.

De stangmonterede hylder kan, valgfrit, udstyres med integreret belysning i stængerne for at skabe en behagelig atmosfære – og med Emotion-teknologi kan lysets farve kontrolleres individuelt.

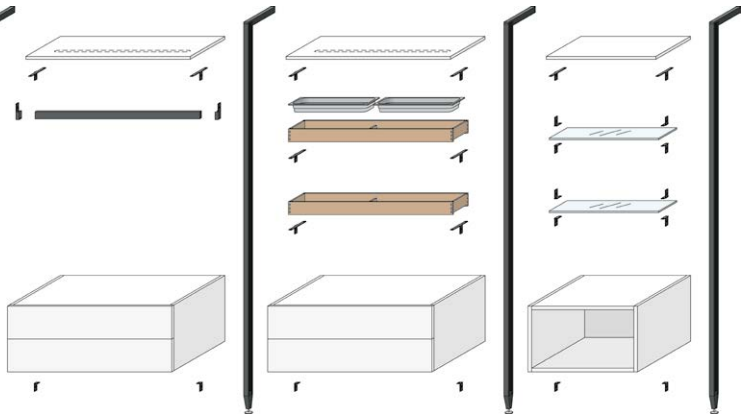

193 STØTTESTÆNGER

- Støttestænger fås i følgende farver: 073 rustfri stål, 010 sort.
- Dybder for støttestænger: 150, 295 mm.
- Tilgængelige sokkelhøjder: 100, 150 mm.

- Tilgængelige højder:

1.485 mm, for tilpasning til højde af højskab
1.584 mm, for tilpasning til højde XL af højskab
1.997 mm, til tilpasning at højde af Højskab -1
2.069 mm, til tilpasning til højde af XL Højskab -1 XL
1.239 mm, til tilpasning af designskab højde 1.



194 INDIVIDUELT TILPASSET OPBEVARING

Med det stangmonterede hyldesystem kan du tilpasse opbevaringen til dine behov. Hyldesystemet fås i forskellige højder og kan varieres i bredden. Alle elementerne kan placeres nøjagtigt, hvor du vil have dem.

Der er ingen grænser – design garderobeløsningen i den mindre entré eller den helt store walk-in-garderobe. Alt er muligt.



195 DET STANGMONTEREDE HYLDESYSTEM GIVER UENDELIGE DESIGNMULIGHEDER

Det stangmonterede hyldesystem er en kreativ løsning til alle rum. Løsningen med støttestænger og glashyder giver følelsen af gennemsigtighed og er ekstraordinær flot.

I kombination med specielle skabelementer er vores stangmonterede hyldesystem en sand perle i boligen, med et personligt præg.



192 BASIS- OG UDVIDELSESELEMENTER

- Aluminiumsstængerne kan, valgfrit, udstyres med LED-lys, MP-SRL. Der vil blive faktureret ét tillægsgebyr pr. støttestang.
- Stangmonterede hylder fås i tykkelser på 16 og 25 mm og er belagt på begge sider og har en polymerkant hele vejen rundt.
- Tilgængelig i alle korpus- og Color Concept-farver, såvel som på alle bordplade-designs fra PG 1. – Dog *ikke* tilgængelig i Xtra-udsmykninger.
- For et tillægsgebyr kan hylderne udstyres med indbygget LED-lys, Manila Plus (MP-RSBL), eller et LED-lys til planter (MP-RSBLP).

- Lyset til planter, kan desværre ikke justeres i farve og heller ikke i styrke. Derfor kan der ikke benyttes Emotion-teknologi med dette lys.

- Alle hylder kan varieres i dimensioner med 32 mm for at muliggøre design med 16 mm lodrette paneler på siderne. Design med andre lodrette tykkelser er ikke muligt.

- Underskabe, mellem hyldestænger, fås i alle tilgængelige låger og korpusfarver.

- Underskabene monteres på væggen med et kraftigt monteringshængsel. Forbindelserne sikrer støtte til bunden af den hængende enhed.

196 EMBALLAGERING AF SKABE

Sider og front er helt afdækkede med pap, samt nylonremme (til fastbinding).



201 HÅRDE PLASTHJØRNER

Hårde plasthjørner er påført skabene, for ekstra beskyttelse. Dette for at forhindre eventuelle skader, under monteringen.

197 EMBALLERING AF HJØRNER

Skabene er udstyret med en smart selvklæbende hjørnebeskyttelse for at beskytte dem mod skader under transport.



202 EMBALLAGERING AF HJØRNESKABE

Hjørneskabe er indpakket i pap med synlige håndtag. Det gør transporten nemmere.

198 EMBALLAGETING AF BORDPLADER

Bordplader er pakket i folie og forstærket med kartonhjørner og delvist med fiberpapstøtter.



203 SKABE TIL HVIDEVARER-TVÆRSTÆNGER

Skabe til integrerede hvidevarer, sikres under transport med en tværstang. Det giver yderligere stabilitet, så længe hvidevaren ikke er installeret.

199 EMBALLAGERING AF SOKLER

Sokler er pakket med papbeskyttere og er indpakket med stropper i enderne.



204 BESKYTTELSESFOLIE

Låger med sart finish, for eksempel højglans, er beskyttet under produktion og monteringen med en speciel beskyttelsesfolie. Folien fjernes efter monteringen.

200 EMBALLAGERING LISTER | LYS-SKINNER

De yderste hjørner er limet fra fabrikken og indpakket i pap og bånd. Som ekstra sikkerhed fastgøres listerne til et stykke pap.




205 NEM MONTERING

Skabe og tilbehør leveres alt sammen samlet. Det gør det særdeles nemt at montere det nye køkken, bad eller bryggers.



206 MONTERINGSVENLIGT SYSTEM

Nobilia-systemet er kendetegnet ved den utroligt lette monteringen. Hjørneskabe kan skilles ad for at gøre transporten nemmere og sikrer dermed en nem adgang gennem smalle trappeopgange. Ligeså, er det nemt at montere soklen med det smarte klik-system, og lågerne monteres let med de banebrydende hængsler. Det bliver ikke nemmere!

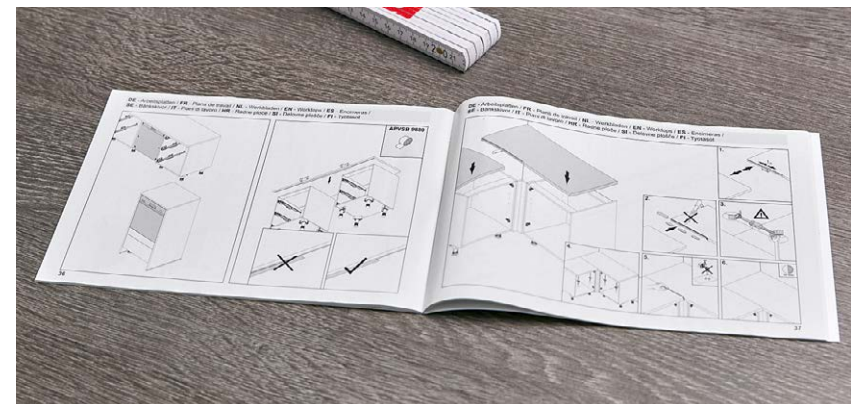

207 MONTAGEVEJLEDNINGER

Detaljeret montagevejledning vil blive leveret med, ved hver bestilling. Derudover kan monteringsvideoer også findes på www.Nobilia.de/en/services eller hentes hurtigt ved hjælp af QR-koden. Bemærk at denne er på engelsk.



NOBILIA
KVALITETSSTYRING

Kvalitetsmål hos Nobilia er det vigtigste i hele virksomheden.

Kvalitetsstyringen, der er forebyggende, foretages konsekvent og dækker hele værdikæden. Fra den første leverandør til den endelige montering af Nobilia-køkkenet hos slutkunden. Nobilias kvalitetsstyring har fokus på løbende forbedring af hele processen. Med denne holistiske strategi har Nobilia fastholdt deres position, som førende på kvalitet, i branchen, gennem mange år.

Retningslinjerne for kvalitets- og miljøstyring er dybt forankret i virksomhedens filosofi og i virksomhedskulturen i Nobilia. For produktionen betyder det, at fejl skal afdækkes og forhindres.

Alle foranstaltninger og kvalitetstest hos Nobilia håndhæves strengt i alle afdelinger i virksomheden og tjener til at forhindre, analysere og rette fejl.



209 "GLAS"-LABORATORIET

Den betydelige indsats, som Nobilia gør i QC-testlaboratoriet forud for produktion, er også tydelig for kunden. Det "transparente testlaboratorium" er indarbejdet i den interne Nobilia-udstilling og er derfor naturligvis synlig for enhver.

Det 230 m² store område giver besøgende mulighed for at få indblik i de omfattende testmetoder, som de nye produkter i Nobilia skal gennem, inden de betragtes som klar til produktion.

208 YDERST VELEGNET
TIL DAGLIG BRUG

Nobilia-køkkener lever op til udfordringer ved daglig brug. Alle produkter har allerede bevist deres værdi i Nobilias QC-testlaboratorium.



210 PRODUKTIONS-
LEDSAGENDE PRØVER


For at sikre en løbende ensartet produktionskvalitet, overvåges den aktuelle serie. Det betyder, at der ved forudbestemte intervaller, udføres produktionsledsagende tests på møblerne eller individuelle komponenter.

Laboratorieudstyret er helt unikt, inden for møbelbranchen ift. produktion: Nobilia udfører selv alle deres egne obligatoriske prøver, for at sikre at de opfylder kravene til DIN-standarder og DGM (tysk møbelkvalitetsstempel).

211 KVALIFICEREDE
MEDARBEJDERE

Et kvalitetsstyringsteam på 31 medarbejdere sikrer, at Nobilias interne høje kvalitetsstandarder – der overstiger både de nationale og internationale – overholdes inden for kundeservice, leverandørstyring, varelevering,

inspektion i produktionen og testlaboratorium. Dermed imødekommer Nobilia komplet og konsekvent krav og behov/ønsker i handlen med køkkener og hos slutkunder.

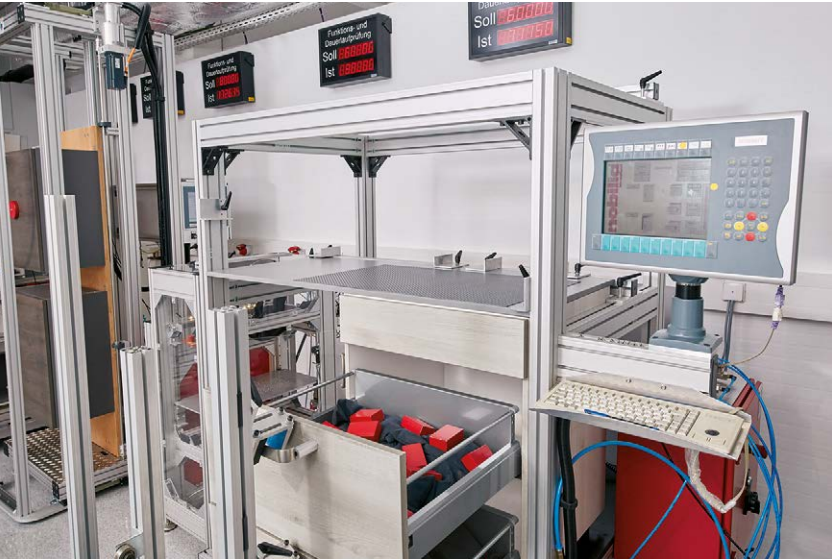

212 BRUGSTID
MINDST 15 ÅR

Kundeforslag og -anmodninger, samt praktisk erfaring og resultaterne af vores egne undersøgelser, udgør en løbende og væsentlig del af udviklingsprocessen. Alle materialer, vi bruger, testes for en minimum levetid på 15 år.

213 KUN FULDT UDVIKLEDE
PRODUKTER PÅ MÅRKEDET

Nye produkter underkastes omfattende test i laboratoriet, før de nogensinde kommer videre til serieproduktion.






ROBOTTEST-STATION

DAGLIGE KØKKENRUTINER GENNEMGÅR HOLDBARHEDSTEST!

Vores robot har et universalt talent. Den kan programmeres, så dens funktioner og bevægelser svarer til realistiske gøremål i et køkken. Såsom: åbning og lukning af svinglåger og knæklåger, åbning og lukning af det fulde udtræk ved skuffer, åbning og lukning af sidehængte låger. 15 års daglig brug af køkken simuleres således i hurtig bevægelse under realistiske forhold.

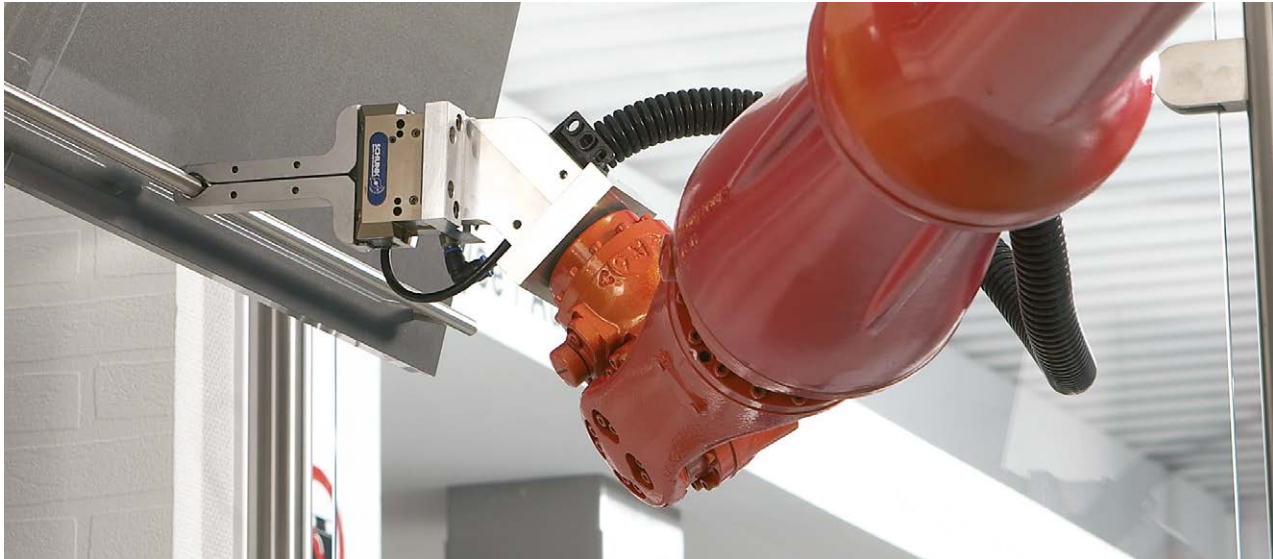

214 60.000 GANGE
PÅ TO UGER

Låger, skuffer og andet udtræk gennemgår åbning og lukning med mindst 60.000 belastningstests, af robotter. Med dette antal opfylder Nobilia de strenge retningslinjer fra DGM for RAL-kvalitetsstemplet "Goldenes M".



BÆREEVNE

STATISK BELASTNING

Der er retningslinjer for stort set alt. Hele vores liv er for det meste reguleret af standarder. I køkkenverdenen er det en stor fordel, når der er tale om køkkenmøblers robusthed, levetid og sikkerhed. Præcis hvad køkkenmøbler skal modstå, er specificeret i de respektive DIN-standarder. For maksimal sikkerhed, og den lange levetid taget i betragtning, overgår Nobilias selvpålagte standarder ofte langt mere end hvad der ellers kræves. I laboratoriet tester vi løbende bæreevnen på øverste og nederste hylder og løse hylder på den bærende væg.



215 75 KG BÆREEVNE PR. OVERSKAB

Overskabe og deres konstruktion er designet til at kunne bære 75 kg.

Det er langt mere end hvad traditionelt service vejer:

Fx har et kaffestel af porcelæn, med 18 forskellige dele, en gennemsnitlig vægt på ca. 5 kg.

Sagt med andre ord; overskabet kan samlet bære et gennemsnitligt kaffestel, der kan bruges til 90 personer.

ALTID I GANG ...

Vi tester sidehængte låger, skuffer, diverse udtræk samt skabe – kort sagt, alle bevægelige dele, for regelmæssig betjening i en samlet levetid på mere end 15 år og – for os som en selvfølge – altid med fuld kapacitet. I processen belaster vi vores møbler i QC-laboratoriet, til tider op til tre gange længere end krævet i DIN-standarderne.



216

SKABE


- 60.000 - 80.000 tests med forskellig belastning.
- Det svarer til, at skabet åbnes og lukkes ca. 11 til 15 gange om dagen.



217

HJØRNESKABE

- 60.000 belastningstests.
- Det svarer til, at skabet åbnes og lukkes ca. 11 gange om dagen.

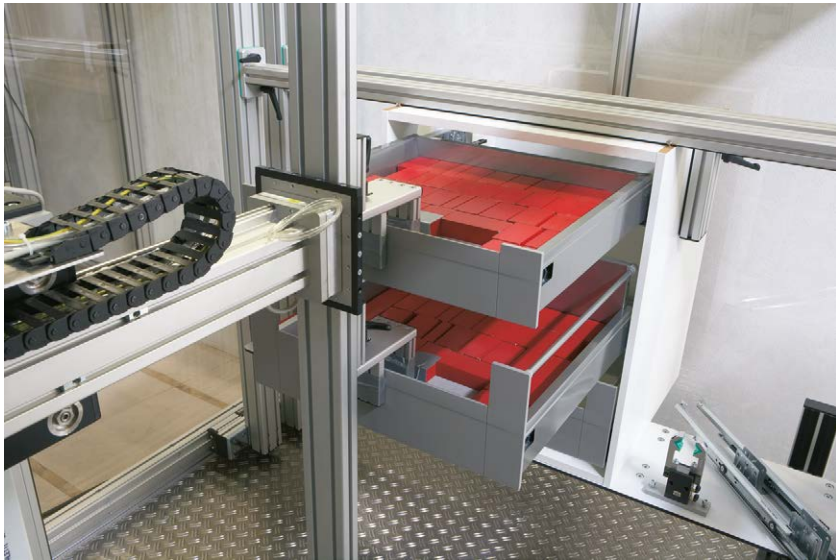

218

SKUFFER

- 60.000 - 80.000 ændringer i belastningen.
- Det svarer til, at skabet åbnes og lukkes ca. 11 til 15 gange om dagen.



219

SIDEHÆNGTE LÅGER

- 80.000 belastningstests.
- Det svarer til, at skabet åbnes og lukkes ca. 15 gange om dagen.



220

LÅGER TIL JALOUSISKABE

- 60.000 belastningstests.
- Det svarer til, at skabet åbnes og lukkes ca. 11 gange om dagen.



DET SENESTE FRA DET "MUNTRE KØKKEN"

Køkkenet er selve hjertet i huset – og det betyder, at der er store forventninger til det: Det skal kunne modstå ætsende dagligvarer, som fx citronsyre eller stærkt farvende væsker, så som rødbedesaft. For at teste overfladerne, for deres evne til at modstå daglig slid, udsætter vi dem for kemisk test og slid, med ru og skarpe genstande, og simulerer endda langvarigt slid på grebene titusinder gange. Først da viser overfladen, på et Nobilia-køkken for alvor, hvad den kan holde til.



221 KEMISK
MODSTAND

Under disse tests, med virksomme stoffer, efterlades påførte midler på overfladen i et forudbestemt tidsrum, i henhold til slitagegruppen.

For eksempel:
Acetone 10 sekunder,
Eddike 1 time,
Kaffe 16 timer,
Olivenolie 16 timer.

222 SLID-TEST AF
MØBELOVERFLADER

Denne test måler de dekorative overfladers slidstyrke. Kontinuerlig slibning med en defineret anvendt vægt og slibekorn simulerer slid på overfladen.



223 RIDSE-TEST

En diamantspids presses ned, med stigende kraft, mod det roterende prøveeksemplar. De ridser, som testen resulterer i, vurderes visuelt med visnings-enheden.

224 KONDENSVAND;
KONSTANT KLIMATEST

Dele (fx malede og metalliske komponenter) opbevares i et vandbad, i et testrum, ved en konstant temperatur på 40 °C.

Den konstante fugtighed (100 % relativ fugtighed), der er skabt i testkammeret, tjener til at teste delenes modstand mod indeklimapåvirkninger/fugtighed.



225 TEST;
PÅVIRKNING AF SALT

Metalliske dele, såsom greb, udsættes for intensiv påvirkning med saltspray. Formålet: selv efter denne test må komponenterne ikke vise tegn på nedbrydning.



226 SLID-TEST;
GREB

En læderstrimmel fyldt med kuglelejer bevæges hen over grebets overflade i testenheden. Denne test simulerer slitage på et greb over en periode på 15 år.



OPBEVARING UNDER KLIMATISK EKSPONERING

Under klimatesten simulerer vi forskellige klimatiske påvirkninger. Det kan fx være betingelserne for en containertransport over havet, montering af køkkenet i et tropisk klima, samt langsigtede simuleringer og tests med fremskyndet aldring. Alle møbelkomponenter underkastes forskellige klimatest.

KUNSTSTIGT FREMSKYNDET ALDRING

Udover klimatesten kan skabet, til test af klimatisk eksponering, også bruges til at simulere aldringsprocessen. Ligesom i en tidsmaskine simulerer vi skiftende klimakræfter og lader de nye komponenter ældes kunstigt. Her går der 15 år på kun 270 timer.

Målet: høj robusthed selv under ekstreme forhold.

MODSTANDSDYGTIGHED

Fugt, varme, kulde – I køkkenets daglige brug skal de enkelte dele kunne modstå alle disse ydre påvirkninger.

Med damptesten afprøver vi fx modstandsdygtigheden og tætheden af skabene og kanterne på lågerne over for vanddamp.

TÆND FOR VANDET

Vand er den værste fjende for køkkenmøbler. Et velkonstrueret skab, bordplade og låge skal være i stand til at modstå daglig slitage over en lang periode. Vi tester for modstandsdygtighed og tæthed af kantede materialer ved at teste disse i et vandbad.



227 KLIMATEST

Den klimatiske test omfatter ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed, over flere gentagelser, i overensstemmelse med de respektive DIN-standarder.

228 KULDE-TJEK

Belægningernes holdbarhed testes ved ekstreme temperatursvingninger: først ved -20 °C siberisk kulde i 16 timer og derefter ved ekstrem varme på 50 °C i 8 timer.

Efterfølgende skæres delene igenem, i et tværsnit. Dette gør, at vi kan se i hvilken grad belægningerne har reageret på temperaturændringerne.

229 MODSTAND OVER FOR VANDDAMP

Skabene udsættes for et såkaldt dampbad fem gange i træk i 30 minutter, hver gang. Bobler eller anden løsrivelse ved kanten bør ikke forekomme.

Den dekorative overflade på bordplader udsættes for direkte damp over kogende vand i 1 time. Farveændringer og skade på overfladen må ikke forekomme.

230 VANDBADS-TEST

I henhold til retningslinjerne for Nobilia-test forbliver delenes kanter nedsænket i et vandbad i to timer. Ændringer af delene, såsom bobler eller slid, er ikke tilladt, selv efter dette tidsrum.

Testen udføres i overensstemmelse med Nobilias egen teststandard og udføres også som løbende tests under produktionen.

HVER KØKKENLÅGE SKAL VÆRE I STAND TIL AT MODSTÅ 10 ÅRS DIREKTE SOLLYS

Vi tester vores møbeloverflader for lyspåvirkning. Ved hjælp af en Xenon-lysbuespot i laboratoriet, simulerer vi mængden af UV-stråling, som et køkken vil blive udsat for gennem årene. Det gør det muligt for os at ælde overfladerne kunstigt. På den måde kan vi nøjagtigt afdække graden af misfarvning i den forløbne tid og undgå sådanne store afvigelser, under produktudviklingen.




231 SOL-TEST

Resultatet af den sol-udsatte overflade sammenlignes med resultaterne på de overflader, der blev skærmet for sollys.

- En GrayScale-vurdering foretages, i overensstemmelse med DIN EN 20105
- Testproceduren er beskrevet i DIN EN 15187.

SORTIMENTETS FARVEÆGTED

For at fjerne farveafvigelser fra overflader i serieproduktion, tester vi vores materialer under forskellige standardlystyper og sammenligner disse med specificerede farvestandarder (Metameri-indeks). I denne proces vurderer vi overfladerne i dagslys, kunstigt lys og under lysstofrør.

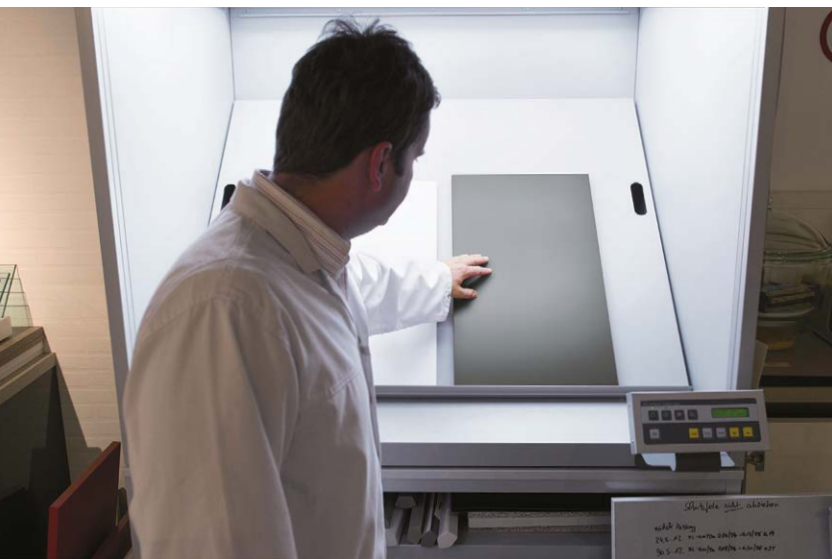

232 STANDARD LYS-TEST

Den pålidelige vurdering af farve og glans-grad er meget vigtig, fx når der skal ske leveringer af samme enhed, men hvor disse er fra forskellige partier i produktionen. Ensartetheden skal sikres, og farven og glans-graden skal altid være den samme.

FARE – VARMT!

Hvor megen varme kan en bordplade modstå? Enhver, der nogensinde har efterladt en varm gryde på bordpladen, er bekendt med denne situation; bordpladen kan muligvis tåle det – men kun et kort øjeblik. På et tidspunkt dannes en varmeskade. Vi tester grænserne for materialemodstanden under ekstreme forhold på laboratoriet.




233 VARMETEST VÅD OG TØR

Vi tester varmemodstanden på bordplader i overensstemmelse med DIN 68930:

- Varmemodstanden mod tør varme op til 180 °C.
- Varmemodstanden mod fugtig varme op til 100 °C.

GODT DESIGN TIL ENHVER SMAG

Produktdesignerne hos Nobilia har stor erfaring, hvordan man designer køkkener, der passer til livsstilen hos det individuelle menneske. Det gør, at Nobilia har ca. 80 procent af køkkenmarkedet. Målet er at imødekomme de stadig mere individualiserede ønsker fra kunder, med fremragende køkkener, der opfylder deres daglige behov til en overkommelig pris.

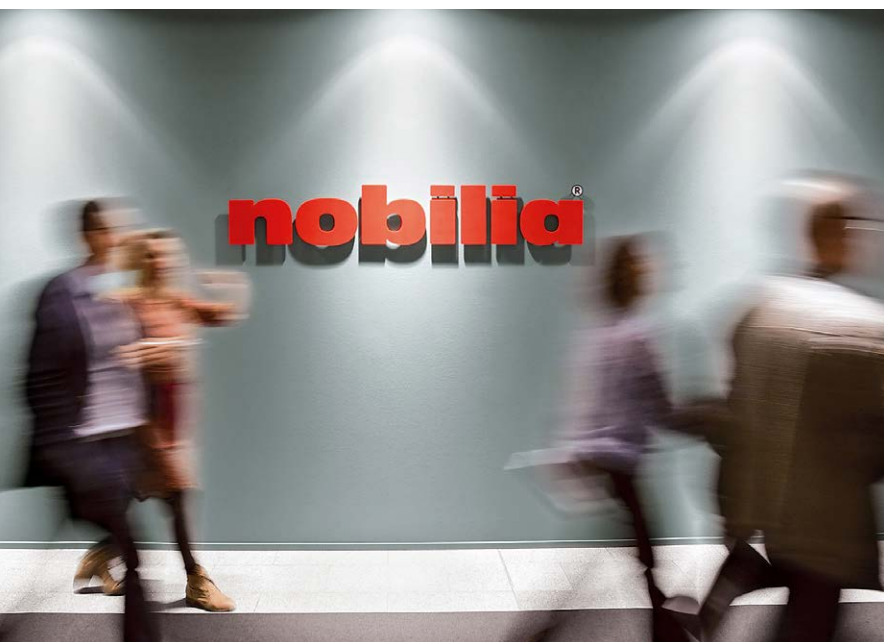

PRODUKTSTRATEGI



234 ÉT KØKKEN – ÉN LØSNING – ALT FRA ÉN KILDE

Nobilia tilbyder deres forhandlere en komplet pakke, der består af møbler, hvidevarer, vaske og køkkenudstyr.

Der fås 13 hvidevarer fra kendte mærker. Noget for enhver pengepung.

Eksklusive hvidevarer og varemærker giver mulighed for at adskille sig fra alm. markedsføringsstandarter.



235 HURTIG MARKEDSFØRING

Vores nyeste produkter er allerede tilgængelige efter de har været på udstilling i vores showroom. De er således tilgængelige i handelen allerede i den vigtige sæson – slutningen af året.

236 PRODUKTUDVIKLING TIL PUNKT OG PRIKKE

Nobilia udvikler deres produkter tilpasset til relevante prisklasser. Det bemærkelsesværdige ved dette er, at på grund af de høje salgs- og produktionsmængder er



PG 1



PG 2

virksomheden i stand til, med profit, at implementere fremragende kvalitet til markedet generelt.



PG 3



PG 4



PG 5

237 SOLID PARTNER

Med et samarbejde, med Nobilia, er forretnings- og handelspartnere godt positioneret på markedet. Virksomheden tilbyder et bredt spektrum – fra moderne og trendy til klassisk og tidløs og videre til middelhavsstil. Det rigtige produkt til enhver smag.

238 ET BREDT SORTIMENT

Et smart struktureret og logisk konfigureret sortiment af forskellige typer, tilbyder tilpassede designløsninger – individuelt til enhver køkkenplan.

239 UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER...

... til dit drømmekøkken:

- rundt regnet 3.500 enhedstyper
- 71 låger
- 83 greb, 13 stanggreb
- 14 korpusfarver
- 87 sidebeklædninger
- 46 bordpladedesign

Resultatet er et næsten ubegrænset antal muligheder for individuelle designs.



PG 7



PG 8



PG 9

INDIVIDUELT DESIGN

ET PRODUKT, DER OP- FYLDER ALLE ØNSKER

I 75 år har Nobilia koncentreret sig om produktion af køkkener til middelklassen. Virksomheden dækker ca. 80 % af markedet, hvad angår prisniveauer, såvel som stilarter.

Strategisk vigtige farver er tilgængelige i alle markedsrelevante prisniveauer og materialer. Ingen anden producent dækker denne variation, kun med en enkelt salgskanal.


ET LANGVARIGT
FORHOLD

Ét ansigt udadtil – det er den gyldne regel for Nobilia! Hver handelspartner har deres egen personlig kontaktperson, der er ansvarlig for deres ordrebehandling og dermed kender deres

kontakt vældig godt. Det hjælper med at forhindre misforståelser og sikrer en jævn ordrebehandling, som kunderne kan stole på.

240 KONTROL VIA
ET GODT OVERBLIK

Hver enkelte kundeordre er grafisk dokumenteret og elektronisk inspiceret for mulige designfejl. Ordrebekræftelsen er en hurtig og tydeligt arrangeret kontrolformular for sælgeren. Dette da den, ud over detaljerede varelister og en tegning, også indeholder en plantegning og opstalter. Efterfølgende ændringer af den første ordre er tydeligt markeret. Inside Sales Department behandler sine ordredokumenter digitalt, ved brug af touchskærme. Det sparer cirka 60 ton papir årligt.

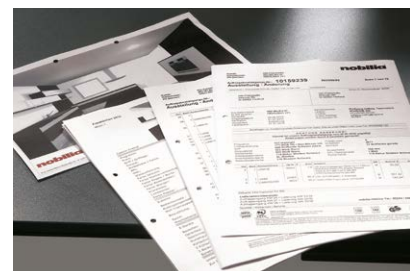

241 ET VARIGT FORHOLD

Du finder hele 280 kundeservice-repræsentanter, alene i administrationsafdelingen, som står til rådighed for vores 8.000 kunder over hele verden. De demonstrerer både tekniske og forretningsmæssige kompetencer inden for hurtig, pålidelig og effektiv gennemgang og behandling af ordrer. Dertil håndtering af alle aspekter af kundeordren.



245 HURTIGT OVERBLIK

Kun én salgshåndbog til alle tre klassiske markedsføringsmodeller:

- Markedsføring med fuld service.
- Markedsføring kun for møbler.
- Gratis produktmarkedsføring.




246 ÉN LISTE – ÉN LOGIK

Med en enkelt produktliste og distributionskæde betjener Nobilia alle forsyningsnet på markedet. Én liste, én logik – det forenkler styringen af det daglige salg. Hele produktsortimentet til grebsfrie køkkener konsolideres i et enkelt kapitel på Nobilia-produktlisten på en klar og præcis måde. Én liste, én logik, én metode til blokvis prissætning – det gælder også vores serie af badeværelsesprodukter.

SERVICE FRA FOTO
TIL POS.

Handelspartnererne kan også stole på Nobilia med hensyn til både markedsføring og salgssupport direkte på salgsstedet. Uanset om det er salgshåndbøger, brochurer eller salgstidsskrifter – det nyeste salgsfremmende materiale er altid tilgængeligt, så snart de nye kollektioner er. På anmodning overtager Nobilia planlægningen af hele udstillinger for vores handelspartnere, fra butikskonstruktionen til opstillingen af gangveje og til salgskonsulentens arbejdsområder. Hvert år er der ca. 22.000 displaykøkkener i handlen, og ca. 500 komplette kundeshowrooms planlægges af Nobilia Creativ-Studio.

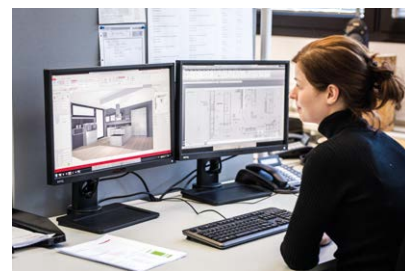

242 FOR DIG PÅ STEDET


Nobilia Field Service Agents har lært deres job fra bunden af. Derfor kan din kontaktpartner, bidrage med grundig erfaring inden for handel – og nogle gange også god træning i håndtering af handler. I alt er der cirka 105 ansatte i Field Sales, hvoraf 38 betjener kunderne på hjemmemarkedet, og 67 beskæf-

tiger sig med eksport. Field Services Information System (FSIS) leverer essentielle, nøjagtige og helt opdaterede statistikker og nøgledata for salget.



243 SIKKER OG EFFEKTIV

Brug af direkte elektronisk kommunikation, via EDI og Extranet, reducerer interne håndteringsprocesser til et minimum. På den måde kan Nobilia-køkkener være hurtigere og mere pålideligt på vej til vores handelspartnere.

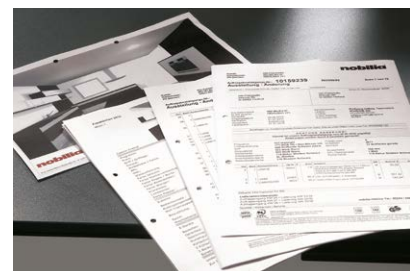

244 ALTID OPDATERET

På Nobilia Extranet har du dine OC'er og leveringsdatoer til rådighed til enhver tid: syv dage om ugen – døgnet rundt.

247 INDIVIDUELT TILPASSET
SALGSFREMSTØD

Hvert år udarbejder vores interne fotostudio et omfattende antal flotte annoncer. Nobilias fotoarkiv indeholder i øjeblikket ca. 8.000 motiver, og det vokser med mere end 400 nye annoncer hvert år.



248 EGNE BROCHURER

Et tilbud på 24 forskellige brochurer til branchefolk. Elektroniske brochurer er også tilgængelige på tværs af mediekkanaler. Individuel konsultation og tilpasning fra professionelle reklamebureauer er til enhver tid mulig. De store oplag på mere end 200 millioner brochurer garanterer, årligt, den bedst mulige prisfastsættelse.



249 PROFESSIONEL MONTERING

I Tyskland forefindes 120 højt kvalificerede monteringspartnere. Alle disse er uddannet af Nobilia, og kan hjælpe med at installere kundedisplays. Til overvågning af konstruktioner, i stor skala, vil vores egne anlægsmontører også blive bragt ind.



250 OPLÆRINGSPROGRAMMER

Med otte forskellige seminarmoduler tilbyder Nobilia specialiserede forhandlere et udvalg af seminarer. Træningsprogrammerne kan mønstre ca. 4.000 deltagere årligt fra salgs- og installationsafdelingerne. Træningssessionerne finder sted i professionelt udstyrede træningslokaler og i Nobilia-showroom. Derudover er det muligt at deltage i et online læringsprogram.



VORES ERFARING KOMMER DIG TIL GODE – 75 ÅRS TRADITION OG PRODUKTION I TYSKLAND

Nobilia har produceret køkkener i mere end syv årtier, og som et resultat heraf har vi stor erfaring med det vi gør. Det har lært os, som virksomhed, at et stålfast fokus mod fremtidig markedsudvikling er uundværlig for succes. Hele denne kombinerede viden omsættes til mål, som garanterer en konstant høj standard for kvalitet samt maksimal produktionsautomatisering og procespålidelighed. Hvert eneste år har Nobilia sat nye og højere standarder inden for køkkenproduktion. Utallige yderligere udviklinger er igangsat og med succes implementeret af Nobilia.



251 PROFESSIONALISME HVER DAG

Mere end 3.400 færdige køkkener forlader de to fabriksanlæg i Verl, pr. dag, hvilket svarer til en årlig produktionshastighed på lige knap 753.000 komplette køkkener.



252 AUTOMATISERET INDIVIDUALITET

Hvert Nobilia-køkken er helt unikt – tilpasset i designet – og dog fremstillet ved hjælp af meget automatiserede produktionsprocesser. Tilskriv dette Nobilias bemærkelsesværdige *know-how!*



253 FORDELACTIG: VÆRDI FOR PENGENE

Et veldesignet modulopbygget system er fundamentet for et individuelt planlagt køkken i en partistørrelse på én.

Den høje grad af automatisering i produktionen sikrer god værdi for pengene.



254 EGEN LOGISTIKAFDELING

Alle vores leverancer foregår med vores egen logistikafdeling. Vores højt kvalificerede chauffører sikrer professionel og erfaren møbeltransport til enhver tid. Hver levering foregår efter nærmere aftale.

255 DET SIKRE VALG

Nobilia opnår en ekstrem høj grad af leveringssikkerhed ved hjælp af scannere under lastning og losning. Med en fejlmargen på kun 0,1% for levering og en leveringspålidelighed på ca. 97,7% ligger virksomhedens egen logistik således i top inden for møbelindustrien.

256 JORDEN RUNDT HVER DAG

Nobilias logistikafdeling kører ca. 90.000 kilometer om dagen, hvilket svarer til at køre jorden rundt to gange hver dag. Vi leverer årligt cirka 2,8 millioner 3 i fragtvolumen og 30,8 millioner individuelle SKU'er over hele verden. Derudover leveres godt 2.500 havcontainere til kunder i udlandet, hvert år.



257 HURTIGE LEVERINGSTIDER

Selvom forventningens glæde eftersigende er den største, lader vi dig ikke vente så længe! Vi leverer normalt komplette bestillinger på kun fire uger, og reklamationer løses ofte inden for 10 arbejdsdage.

258	NOBILIA SÆTTER STANDARDER Som udbyderen, der har hele verden som handelsmarked, føler Nobilia sig meget ansvarlig for kunder, medarbejdere, produkter og produktionsprocesser. Kvaliteten af vores produkter og tjenester er vores primære mål. Det klare fokus på kvalitet og kundefordele er en væsentlig forudsætning for vores succes. Nobilias styrke ligger dog ikke kun i teknologierne og produkter, men mere end noget andet ligger det i de ansatte. Sundhed og velvære er grundlaget for vores medarbejderes produktivitet og daglige motivation. Arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse skal garanteres til enhver tid. Vi omfavner helhjertet princippet om at tage ansvar for fremtiden. Det er en inkorporeret del af hele vores tankegang og måde at drive forretning på. Dermed tager vi lige store hensyn til det økonomiske, økologiske og sociale aspekt.
259	FORREST I FELTET DIN EN ISO 9001: 2015 Certificeret kvalitetsstyring ISO-standarder er standarder, der gælder i hele Europa og anerkendes over hele verden. I fuld overensstemmelse med DIN EN ISO 9001:2015 evalueres en virksomheds kvalitetsstyrings-systemer i deres helhed. Den centrale idé med kvalitetsstyring er at analysere kundebehov og etablere og overvåge processer for fremstilling af produkter i overensstemmelse med markedskrav. Certifikatet har markedsstrategisk betydning og garanterer fremtiden for et pålideligt kundeforhold. I 1994 var Nobilia den allerførste køkkenmøbelproducent, til at blive certificeret, i Tyskland. I marts 2019 blev QM-certifikatet DIN EN ISO 9001:2015 bekræftet igen.
260	DET ER VORES PLANET DIN EN ISO 14001: 2015 Certificeret miljøstyring DIN EN ISO 14001 er certificerings-standard for anerkendte miljøstyringssystemer worldwide. Siden 2007 har Nobilia, med succes, gennemgået miljøcertificeringsprocessen i overensstemmelse med denne ISO-standard, der især understreger miljøbeskyttelse og bevarelse af naturressourcer. Evalueringen omfatter virksomhedens miljøpolitikker, verificerbare miljømål og det virksomhedsdækkende miljøprogram designet til at nå dem. ISO-miljøstandarderne kræver et miljøstyringssystem, der regulerer planlægning, implementering, kontrol og forbedringer inden for rammerne af en proces til løbende forbedring. Certifikatet er en væsentlig forudsætning for succes på mange markeder. Med det tilbyder Nobilia deres handelspartnere pålideligheden af en bæredygtig, certificeret miljøstyring. I marts 2019 blev QM-certifikatet DIN EN ISO 14001:2015 endnu engang bekræftet.
261	ENERGISTYRINGSSYSTEM DIN EN ISO 50001:2018 Certificeret Energistyringssystem Emnet energi bliver mere og mere vigtigt, både i den private sektor og især i produktionssektoren. Af den grund har Nobilia gjort det til en prioritet at bruge sin energi (elektricitet, gas, træ, olie, diesel osv.) optimalt og omhyggeligt og også på en økologisk forsvarlig måde, og hvor det er muligt, spare energi. Nobilia bidrager til en mere ensartet energistyring ved at udvikle passende foranstaltninger inden for rammerne af løbende energiforbedring.
262	 VORES ANSVAR PEFC / 04-31-1281 Siden juli 2009 er Nobilia den første køkkenproducent, som er certificeret i henhold til PEFC (fælleseuropæisk skovcertificeringsprojekt). Denne certificering dokumenterer Nobilias forpligtelse over for et levedygtigt miljø, og vi tager ansvar for håndtering af dyrebare træressourcer. Træmaterialer, vi bruger, kommer fra bæredygtigt forvaltede skove og kontrollerede kilder. Skovcertificering giver garanti for, at de træprodukter du køber, ikke stammer fra tvivlsomme kilder eller overudnyttelse, men snarere stammer fra skove, der forvaltes i harmoni med naturen. Køb af et PEFC-certificeret Nobilia-køkken demonstrerer køberens ansvarsfølelse over for vores miljø.

263	ØKOMÆRKET MED DEN BLÅ ENGEL (BLAUER ENGEL) I juli 2012 var virksomheden den første, og hidtil eneste, fabrikant af køkkenmøbler, der modtog det officielle miljøstempel „Der Blaue Engel“ (Den Blå Engel). Dette mærke fra det tyske føderale miljøministerium fremmer miljø- og sundhedsbeskyttelse samt forbrugerbeskyttelse. Den fremhæver produkter og tjenester, som er særlig gavnlige for miljøet fra et holistisk perspektiv og samtidig opfylder høje standarder for serviceevenlighed samt beskyttelse af både sundhed og arbejdsmiljø. "Blauer Engel" blev tildelt til følgende områder: <i>Chalet 977</i> <i>Credo 545</i> <i>Fashion 406</i> <i>Flash 648</i> <i>Focus 312</i> <i>Inline 526</i> <i>Laser 615</i> <i>Lux 555</i> <i>Pura 917</i> <i>Rio 253</i> <i>Riva 371</i> <i>Speed 351</i> <i>StoneArt 566</i> <i>Structura 382</i> <i>Sylt 706</i> <i>Touch 317</i> <i>York 985</i>
-----	--

264	DET GYLDNE M RAL Quality Seal 430 Dette kvalitetsstempel tildeles af Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. (Tysk kvalitetsstempel for møbler). De strenge krav fra DGM overgår langt dem, der gælder for nationale og internationale standarder, og adskiller produkter af over gennemsnittet kvalitet. Kvalitetstestede og godkendte møbler skal være robuste, sikre, holdbare og godt produceret – og de må ikke indeholde komponenter, der anses for sundhedsskadelige. Omhyggelige test og streng kontrol sikrer, at møbler med RAL-kvalitetsstemplet overholder de omfattende kriterier. Det tyske "Golden M" tæller, både nationalt og internationalt, som et af de mest markante kvalitetscertifikater, der udstedes efter de strengeste kriterier. For brugere betyder det sikkerhed for, at et produkt er af førsteklasses kvalitet og er blevet fremstillet
-----	---

265	EMISSIONSKLASSE DGM Efter at have opfyldt alle tildelingskrav blev Nobilias køkkenmøbler tildelt den højeste emissionsklasse A, af Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. – (Den tyske sammenslutning af kvalitetsmøbler).
-----	--

266	DGM-KLIMAFTALE Nobilia var den første køkkenproducent, der tiltrådte "klimaaftalen for møbelindustrien", da DGM – Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (tysk møbelkvalitetskontrollforening) – oprettede det. Denne handling understreger endnu en gang Nobilias ansvar for miljøet og klimamålene for den tyske regering såvel som FN's. DGM-klimaaftalen er baseret på beregningen af en virksomheds CO2-fodaftryk. Dette fodaftryk analyseres løbende i samarbejde med en miljøbeskyttelseskonsulent.
267	DET SIKRE VALG GS-mærke (Geprüfte Sicherheit) for testet sikkerhed Dette certifikat tildeles af LGA-Nürnberg. LGA tilhører TÜV Rheinland Group (international servicegruppe) og er Europas største og vigtigste møbeltestorganisation. GS-mærket for afprøvet sikkerhed er et frivilligt garantimærke, der har betydning langt ud over Tysklands grænser. På området, forbrugerbeskyttelse, arbejdsmiljø og sikkerhed, er det garantien for, at de sikkerhedsrelaterede krav er opfyldt og gennemgået af et uafhængigt organ som LGA – men også fremadrettet vil blive regelmæssigt overvåget. LGA-kvalitetscertifikater for møbler, møbeldele, komponenter og tilbehør vedrører test og kontrol af kvalitet og produktsikkerhed.





Nobilis-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
D-33415 Verl
www.Nobilis.de



**VORDINGBORG
KØKKENET**

Luksus – alle har råd til

Siden 1963 • www.vordingborg.com

